


产品详情简介

PRODUCT DESCRIPTION

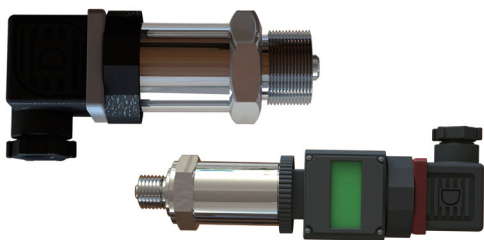

P120 通用型压力传感器

应用场合：用于机械制造、测量控制技术、液压气动领域、压缩机、制冷行业等。

测压范围：-1~700BAR。

测量精度：0.5%FS、0.25%FS、0.1%FS。

连接方式：M20*1.5、M16*1.5、G1/2、G1/4、1/4NPT等等（可定制）。

供电电压：10-30VDC

输出信号：4-20MA、0-5V、0-10V、1-10V等。



P140 工业防爆隔爆型压力传感器

应用场合：：用于化工和石化工业、石油天然气、炼油厂、转井平台、易燃易爆场合、管道及机械制造。


测压范围：-1~700BAR。

测量精度：0.5%FS、0.25%FS、0.1%FS。

连接方式：M20*1.5、1/4NPT等等（可定制）。

供电电压：10-30VDC

输出信号：4-20MA、0-5V、0-10V、1-5V、1-10V、RS485。

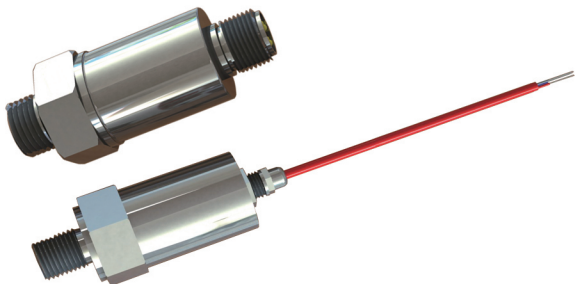

P130 航插式一体化压力传感器

应用场合：用于空气压缩机、机械设备、特种机械、制冷系统、工业液压系统领域、商业车辆。

测压范围：-1~1000BAR。

测量精度：0.5%FS、0.25%FS、0.1%FS。

连接方式：M20*1.5、M16*1.5、G1/2、G1/4、1/4NPT等等（可定制）。

供电电压：10-30VDC或5V。

输出信号：4-20MA、0-5V、0-10V、1-10V等。



P150 卫生型压力传感器

应用场合：用于SIP系统、真空压力监测、食品饮料行业、生物医药行业、高端卫生型场合。


测压范围：-1~700BAR。

测量精度：0.5%FS、0.25%FS、0.1%FS。

连接方式：加持式压力连接、平膜等等。

供电电压：10-30VDC

输出信号：4-20MA、0-5V、0-10V、1-5V、1-10V、RS485。

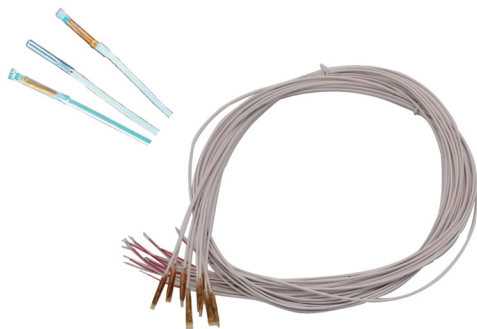

S210-10 电机热电阻温度传感器

应用场合：电机线圈、马达、发动机、发电机、压缩机、接线柱、电控柜、变压器线圈、高压电器等等


技术参数：

测温芯体以及精度选择：PT100、PT1000【2B级±0.6℃、B级±0.3℃、A级±0.15℃、AA级±0.1℃】、NTC热敏电阻（100K、10K、5K、1K）等。

测温范围：-50~260℃。

保护管直径：不锈钢或PTFE

安装方式：直插式或埋入式

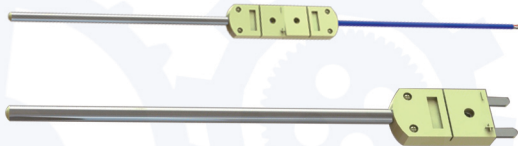

T180 带插接头型热电偶温度传感器

应用场合：用于加热装置、烤箱、环境监控、实验室现场监测、发电厂及高温生产设备、核电等。

技术参数：

测温元件类型：T型（-200，+600℃）、E型（-200，+1000℃）、J型（-200，+1200℃）、N型（-200，+1300℃）、K型（-200，+1370℃）。

测温范围：-200~1000℃。

连接方式：直插式或螺纹安装。



T170 表面安装贴片式热电偶温度传感器

应用场合：用于各类工业管道表面测温、各类圆面及平面测温、高温设备表面。

技术参数：

测温元件类型：T型（-200，+600℃）、E型（-200，+1000℃）、J型（-200，+1200℃）、N型（-200，+1300℃）、K型（-200，+1370℃）。

测温范围：-200~600℃。

连接方式：贴片式安装或螺纹打孔固定。



S490风管水管型热电阻温度传感器

应用场合：HVAC暖通、空调行业等。

技术参数：

测温元件类型：单支PT100、单支PT1000、双支PT100、双支PT1000、NTC热敏电阻等。

精度选择：2B级±0.6℃、B级±0.3℃、A级±0.15℃、AA级±0.1℃、NTC精度（±1%）。

测温范围：-70~300℃。**安装方式：**直插式或螺纹安装M10*1、M16*1.5、G1/4、G1/2、M20*1.5（可按要求定制）。

变送器可选：4-20MA，0-5V，0-10V、1-5V、1-10V、RS485。