

上海协堡电子有限公司

ShangHai ShinePoin Electronics CO.,LTD.

www.shinepoin.com

TEL:021-50933055 FAX:021-51686291



内置温度闭环控制系统，实时监测环境温度，工作温度-40℃-85℃！

SLDS-LG25P

铝水液位计、玻璃液位计

产品说明书

(中文版)



第一章 综 述.....	1
1.1 产品简介.....	1
第二章 工作原理.....	2
2.1 原理简介.....	2
第三章 尺寸结构.....	3
3.1 外形图.....	3
3.2 外观图.....	3
第四章 技术数据.....	4
4.1 性能参数.....	4
第五章 端口与通讯协议.....	5
5.1 接线端口定义.....	5
5.2 基本通讯协议.....	5
第六章 使用方法及步骤.....	6
6.1 使用方法及步骤.....	6
第七章 应用市场.....	7
7.1 案例场景.....	7
第八章 应用注意事项.....	8
8.1 应用注意事项.....	8
第九章 警告与售后.....	9
9.1 注意与警告.....	9
9.2 售后服务.....	9
第十章 系统拓展与开发.....	10
10.1 说明.....	10
10.2 荣誉资质.....	10
第十一章 联系我们.....	11

第一章 综述

▶ 1.1 产品简介

SLDS-LG25P 铝水液位计、玻璃液位计是上海协堡电子有限公司最新自主研发的测距设备，功能强大、坚固耐用，专为工业测量市场设计，具有优异的精度和极高的稳定性，实现了精确、无接触式和不间断地长距离时时测量。在隧道形变、桥梁位移、建筑测量、仓储物流、电梯监控、行车定位、工业现场及过程、交通港口等场合有非常广阔的应用。


主要特点：

- ✓ 丰富的输出接口：TTL、RS232、RS485、4~20mA、CANBUS、ModBus、
- ✓ 0~5V、0~10V；
- ✓ 超宽的供电电压：6~36V DC；
- ✓ 运动物体的实时距离监测、位移控制，可配合生产过程中流量控制与数据分析；
- ✓ 防护等级：IP67（防盐雾、防霉、防撞处理）；
- ✓ 内置过流自动恢复、防反接、防浪涌雷击保护；
- ✓ 非接触式测量技术，受工作环境影响小，易于安装布局与后台控制；
- ✓ 在户外环境下，仍能保持很高的测量精度和可靠性；
- ✓ 工作温度可低至-40℃；
- ✓ 可用车载电源、工业直流电源供电；
- ✓ 功耗稳定，耗电量极小（在无电流报警时，功耗小于 1.5W）；
- ✓ 标准工业总线接口，配合操作软件实现全方位工业自动化控制；
- ✓ 土木工程、环保、石化、冶金、电力、交通、港口、水文、工业等行业可广泛应用；
- ✓ 可加装蓝牙、GPRS、WIFI、可充锂电池等功能。

第二章 工作原理

▶ 2.1 原理简介

SLDS-LG25P 铝水液位计、玻璃液位计采用相位法激光测距技术，利用无线电波段的频率，对激光束进行幅度调制并测定调制光往返测线一次所产生的相位延迟，再根据调制光的波长，换算此相位延迟所代表的距离。即用间接方法测定出光经往返测线所需的时间，如下图所示


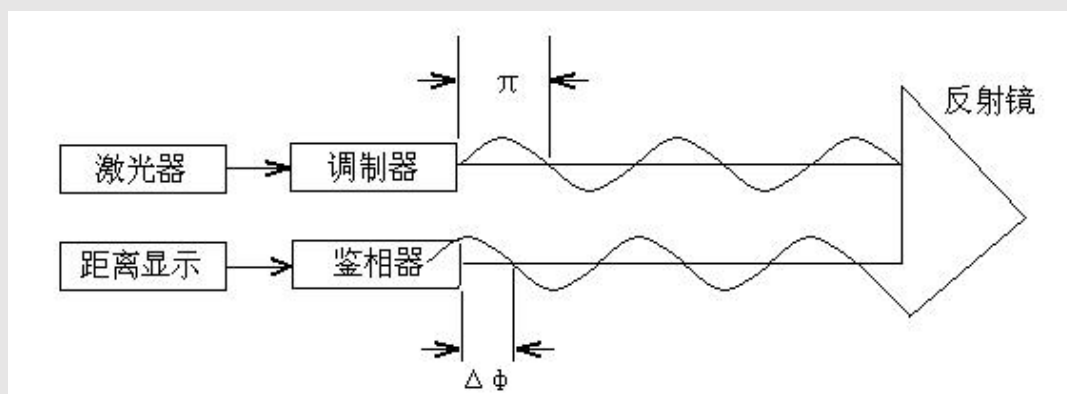


⚠ 注意事项:

- ◇ 被测物与激光的方向最好是垂直方向；被测物倾斜度 β 最大可达到 75° ；
- ◇ 被测物最好是浅色（白）反射率较高的颜色；反射率越高，传感器测量的距离越远；
黑色的物体，反射效果最差，测量距离最短；
- ◇ 工作环境光线越暗，效果越好（晚上最好）；光照强的情况下，会影响仪器的距离，
不会影响仪器的精度、稳定性等参数；
- ◇ 被测物移动速度比较快时，需要调整设备的频率为较高状态；
- ◇ 被测物的材质最好不要是木炭、轮胎等黑色吸光物体，最好加一些白板。

第三章 尺寸结构

▶ 3.1 外形图

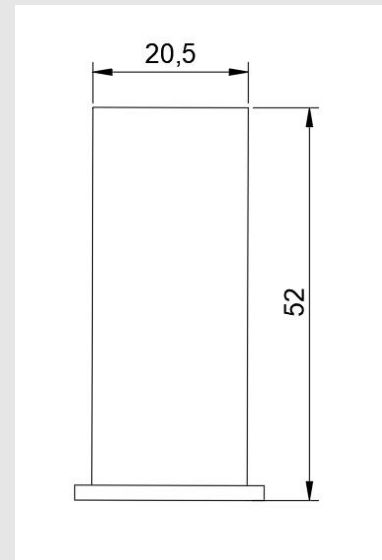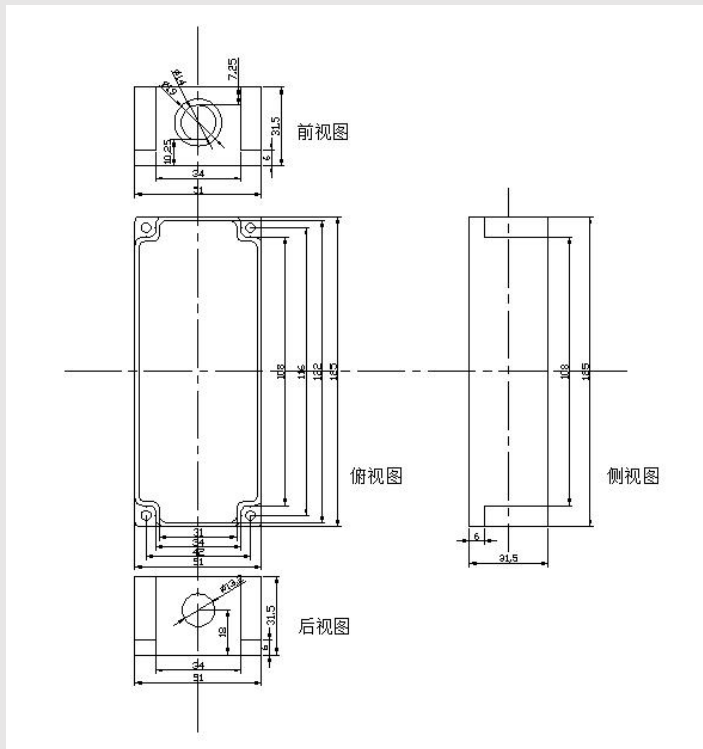

防尘防漏水罩罩

▶ 3.2 外观图



防尘防漏水罩

测距传感器

专用水冷板

第四章 技术数据

▶ 4.1 性能参数

型号	SLDS-LG25P	
性能参数	最近距离	0.1m
	最远距离【室内】	25m
	精度	±1mm；单次测量精度优于 1mm
	分辨率	0.1mm
	输出频率	最高 25Hz
光学参数	激光	可见激光
	激光等级	II 类安全激光
	激光波长	635nm
	光斑直径	10m@10mm
	激光寿命	>50000h
	注释	请不要凝视光束，避免和激光接触，根据 EN 60825-1:2003-10 标准
电气参数	输入电压	DC 6~36V
	整机功耗	内部加热器未打开：<1.5W 内部加热器打开：<3W
	数字量输出	RS485 、RS232、 TTL 、CANBUS、ModBus
	模拟量输出	4-20mA、0~5V、0~10V
机械参数	仪器尺寸	125mm*51mm*31.5mm
	配件尺寸	50mm
	外壳材料	铝黑色阳极氧化
	重量	350g
	防护等级	IP67
	工作温度	-40℃.....+85℃（需加水冷板冷却）
	存储温度	-45℃.....+85℃

第五章 端口与通讯协议

► 5.1 接线端口定义

输出接口 线缆颜色	RS485	RS232	TTL	4~20mA	0~5V 0~10V	CAN	开关量
红色	VCC	VCC	VCC	VCC	VCC	VCC	VCC
黑色	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND
白色	RS485A+	RX	RX	RS485A+	RS485A+	CANH+	NC
黄色	RS485B-	TX	TX	RS485B-	RS485B-	CANH-	NC
绿色	NC	GND	GND	IO+	VO+	NC	SO1
棕色	NC	NC	NC	IO-	VO-	NC	SO1

► 5.2 基本通讯协议

波特率：9600bps，起始位：1，数据位：8，停止位：1，校验位：无；			
功能	命令代码（HEX）	返回代码	备注
单次测量	5A 01 01 5C	5A 01 01“3X 3X 3X 2E 3X 3X 3X 3X”CS	返回正确
		5A 01 01“ERROR - - -”CS	返回错误
连续测量	5A 02 01 5D	5A 02 01“3X 3X 3X 2E 3X 3X 3X 3X”CS	返回正确
		5A 02 01“ERROR - - -”CS	返回错误
关机	5A 00 01 5B	5A 00 01 5B	
命令说明	单次测量：发送一次命令返回一次数据； 连续测量：发送一次命令，持续返回； 关机：退出测量，参数设置必须在关机状态下进行；		
注：CS 表示效验字节，是前面所以字节的求和； 距离值引号部分为 ASCII 码，如单次测量返回“5A 01 01 30 31 32 2E 33 34 35 32 EB”表示距离值为 12.3452m；			


► 更详细的通讯协议或者 MODBUS 协议，请咨询本公司技术人员；

第六章 使用方法及步骤

▶ 6.1 使用方法及步骤

1. 传感器接通电源。220V 交流电源通过开关电源、适配器等变压到传感器适合的电压。
2. 串口与设备连接。并安装合适驱动程序，来驱动串口。
3. 用串口调试助手进行传感器的测试。

右击我的电脑->管理->设备管理器->端口

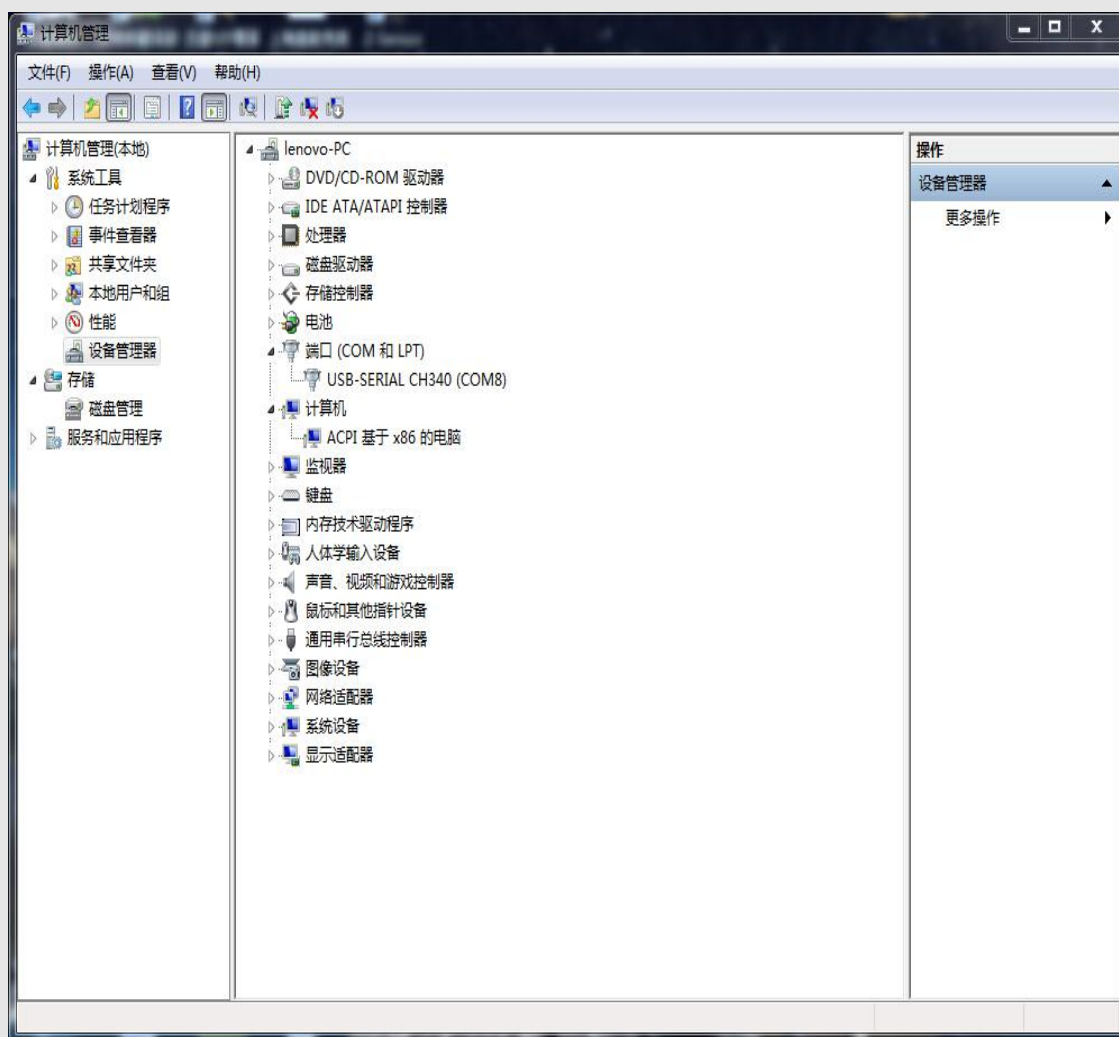

打开串口调试助手。端口选择上一步查到的端口号。波特率、数据位、停止位、有无奇偶校验等按照通讯协议里选择并打开串口。在发送区输入通讯协议里的通讯命令，点 HEX 显示，再点击手动发送即可实现传感器的通讯工作。

第七章 应用市场

▶ 7.1 案例场景



安全防碰撞行车定位控制



地下管道监控



铝水液位测量



港口集装箱防撞、位置监测



仓储堆垛机位置控制



工业自动化、机器人



隧道收敛监测



桥梁建筑监测



玻璃水液位监测

第八章 应用注意事项

▶ 8.1 应用注意事项

SLDS-LG25P 铝水液位计、玻璃液位计是一种光学仪器，它的操作会受到环境条件的影响。因此，应用时可达到的测程有所不同。而测距精度则不会受这类因素的影响。下列条件可能对测程造成影响：

要素	加长测程的因素	缩短测程的因素
目标表面	明亮反射良好的物表，如反射板	暗淡无光泽物表面，绿色、蓝色物表面
空气微粒	清洁的空气	灰尘、雾、暴雨、暴风雪
日光强度	黑暗环境	目标受到明亮的照射

- 粗糙表面

在对粗糙表面（如灰泥墙面）进行测量时，对准发亮的区域中心。为避免测量到灰泥接缝深处，请使用目标板或普通木板。
- 表层透明

请不要对着透明物体的表面进行测量，如无色的液体（比如水）或玻璃（无尘）。
- 斜面圆面

在目标面积大得足够容纳激光斑点时，才可以进行测量。

第九章 警告与售后

▶ 9.1 注意与警告

- 未遵指导而使用仪器；
- 破坏安全系统，去掉说明和危险标志；
- 用工具（如螺丝刀）打开设备；
- 改装升级仪器；
- 异常供电操作；
- 在未安全设施的测量工地；
- 本产品虽然经过严格测试符合相关 EMC 要求，但仍不排除会受到来自其他设备的电磁干扰或者干扰其他设备的可能性，使用前请仔细测试并确认；
- 本产品符合国家激光安全等级规范，使用中应避免长时间照射眼睛。

▶ 9.2 售后服务

- ◇ 为客户免费提供产品安装指导；
- ◇ 保证产品在 1 年内计量精度达到要求；建立客户档案，定期进行产品质量跟踪服务；
- ◇ 解决用户在使用产品过程中遇到技术难题或其他问题时的后顾之忧；
- ◇ 24 小时响应客户需求；
- ◇ 接到客户故障投诉电话后 24 小时内为客户服务；
- ◇ 保修期外，本公司提供终生有偿维修服务。

第十章 系统拓展与开发

▶ 10.1 说明

1. 我司提供距离有 50cm、1m、10m、40m、80m、100m、200m、500m、1km、5km 等不同量程的激光测距传感器；
2. 传感器的精度有 μm 、0.1mm、1mm、1cm、5cm、1m 等；
3. 传感器的输出有 UART(TTL)、RS232、RS485、RS422、CAN、4-20mA、0-5V、ModBus；
4. 我司可为您提供数据无线功能。无线电台、GPRS、WIFI 等模式；
5. 我司可根据您的要求进行特殊行业特殊性能定制开发；
6. 我司可为您提供数据的实时远距离显示设备；
7. 我司可为您提供系统的集成以及完善的项目需求解决方案。

▶ 10.2 荣誉资质



第十一章 联系我们

上海协堡电子有限公司

电话：021-50933055

传真：021-51686291

地址：上海市闵行区新骏环路 115 号寰启商务大厦 1 幢 906 室

