


Unit: mm	应用领域	水类、油类、其他液体等
----------	------	-------------

FHS-1SV-1T60-6SS

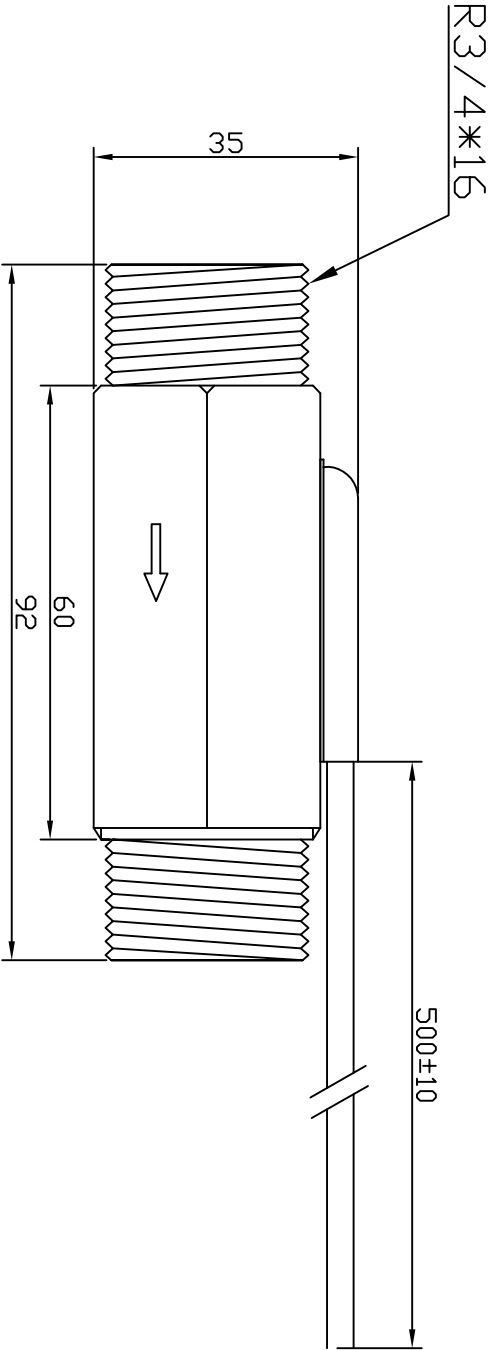

性能参数		SPECIFICATION		最大工作压力		≤1.75(MPa)	
工作电压	Working Vtage	5-18VDC	最大工作电流	15(mA)			
测量流量范围	Measuring Flow Rate	1~60	安装方式	Horizontal* or Vertical position 水平*或垂直安装			
流量精度	Accuracy	±5%	电线Wire	24AWG UL 2464			
流量特性	Flow Character	F=8N(F=Hz, N=L/min)	外壳Housing	SUS304			
标准启动流量	≥1	Drawn by SYP/2018-10-23	Reviewed by FXP/2018-10-23	Approved by LJ / 2018-10-23			
PART NO.							
FHS-1SV-1T60-6SS							
SCALE 1:1							
REV. 00							
www.szfast.com							

SHENZHEN FAST SENSOR CO., LTD.	
TITLE 不锈钢流量传感器	
Stainless Steel Flow Sensors	

深圳市法思特传感器有限公司	
---------------	--