


LF55

制冷系统压力开关



LEFOO

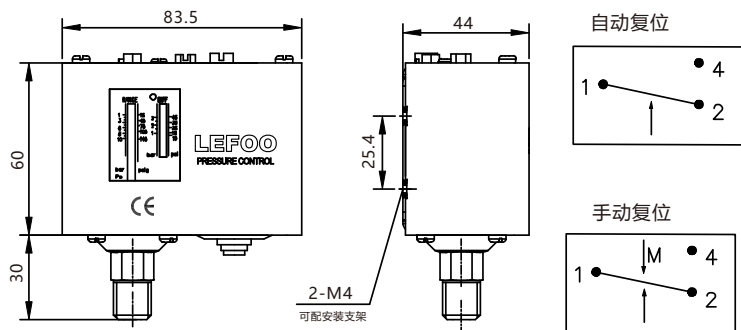

尺寸单位:mm

型号	压力范围	压差范围	最高工作压力	型号	压力范围	压差范围	最高工作压力
02	-0.5~2	0.2~0.7	10	16	3~16	1~4	17
03	-0.5~3	0.35~1.5	10	20	5~20	2~5	35
06	-0.5~6	0.6~4	17	30D	8~30	3~10	35
08	-0.2~7.5	0.7~4	17	32	8~32	2~6	35
10	1~10	1~3	17	42	8~42	4~10	46.5
14	2~14	1~4	17	70	10~70	5~15	70

单位: bar

LF55压力开关是一种接受压力信号而动作的自动控制器件,通常用于控制制冷系统中的压缩机和风扇的启动与停止,也可以在水泵、消防、锅炉、液压、液压、熨烫等装置上起到安全保护作用。

LF55订货编号

LF 55 - 08 N A W L - 3bar/2bar
1 2 3 4 5 6 设定点

1 型号	2 复位方式	3 防护等级	4 接口类型	5 罩盖颜色	6 支架
02	无=自动复位	N=IP30	A=7/16-20外	W=白色	无=无支架
03	M=手动复位	H=IP44	B=G 1/4外	B=蓝色	P=平板型
06		P=IP55	C=NPT 1/4外		L=L型支架
08			D=R 1/4 外		U=U型支架
10			E=G 1/4内		
14			F=NPT 1/4内		
16			G=R 1/4 内		
20			H=M12*1.25 外		
30D			I=焊接铜管		
32					
42					
70					

技术参数

常规	数值
介质	R22、R134a、R404A、空气、液体等
接触方式	单刀双掷 (SPDT)
电气参数	240VAC/FL8A LR48A 120VAC/FL16A LR72A
触点材质	动触点:覆银;静触点:全银
温度范围	环境温度: -20~65℃ 介质温度: -40~120℃
耐电压	2000V下1分钟无击穿
最大安装扭矩	2 N·m
电缆接口	直径6-14mm电缆密封接口