


Unit: mm	应用领域	水类、油类、其他液体等
----------	------	-------------

FHS-1SV-2T100-8SS

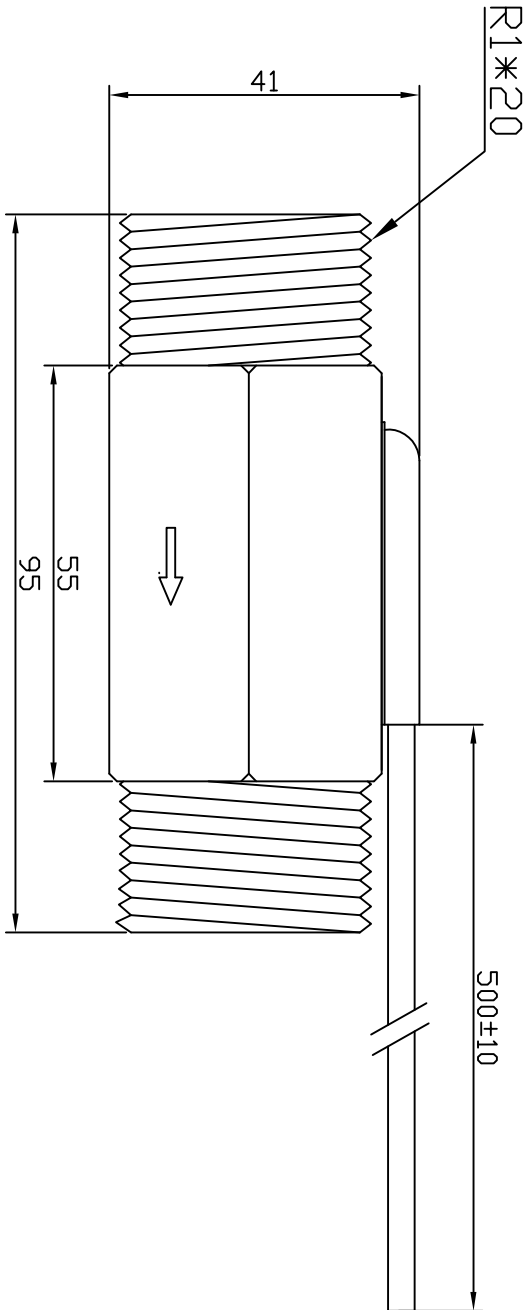

深圳市法思特传感器有限公司					
性能参数	SPECIFICATION		最大工作压力	≤1.75(MPa)	
工作电压	Working Vtage	5-18VDC	最大工作电流	15(mA)	
测量流量范围	Measuring Flow Rate	1~60	安装方式	水平*或垂直安装 Horizontal* or Vertical position	
流量精度	Accuracy	±5%	电线Wire	24AWG UL 2464	
流量特性	Flow Character	F=8N(F=Hz, N=L/min)	外壳Housing	SUS304	
标准启动流量	≥1		Drawn by SYP/2018-10-23	Reviewed by FXP/2018-10-23	Approved by LJ / 2018-10-23
PART NO. FHS-1SV-2T100-8SS					
TITLE 不锈钢流量传感器 Stainless Steel Flow Sensors			SCALE 1:1		
			REV. 00		
www.szfast.com					