Unit: mm	应用领域	水类、油类、其他液体等

FHS-1SV-1T30-4SS

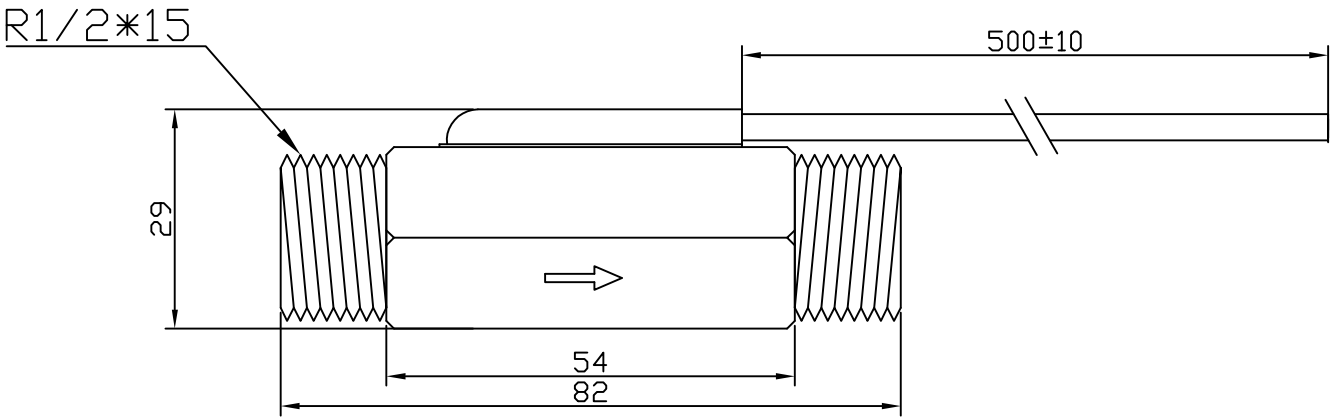

性 能 参 数	SPECIFICATION		最大工作压力	≤1.75(MPa)
工作电压	Working Vtage	5-18VDC	最大工作电流	15(mA)
测量流量范围	Measuring Flow Rate	1~30	安装方式	水平* 或垂直安装 Horizontal* or Vertical position
流量精度	Accuracy	±5%	电线Wire	24AWG UL 2464
流量特性	Flow Character	F=8N(F=Hz,N=L/min)	外壳Housing	SUS304
标准启动流量	≥1			

Drawn by	Reviewed by	Approved by
SYP/2018-10-23	*FXP/2018-10-23*	*LJ / 2018-10-23*

深圳市法思特传感器有限公司

SHENZHEN FAST SENSOR CO., LTD.

TITLE 不锈钢流量传感器 Stainless Steel Flow Sensors

PART NO.	SCALE	REV.
FHS-1SV-1T30-4SS	1:1	00

www.szfast.com