


Unit: mm

应用领域

水类、油类、其他液体等

FHS-3P-2T100-DN25

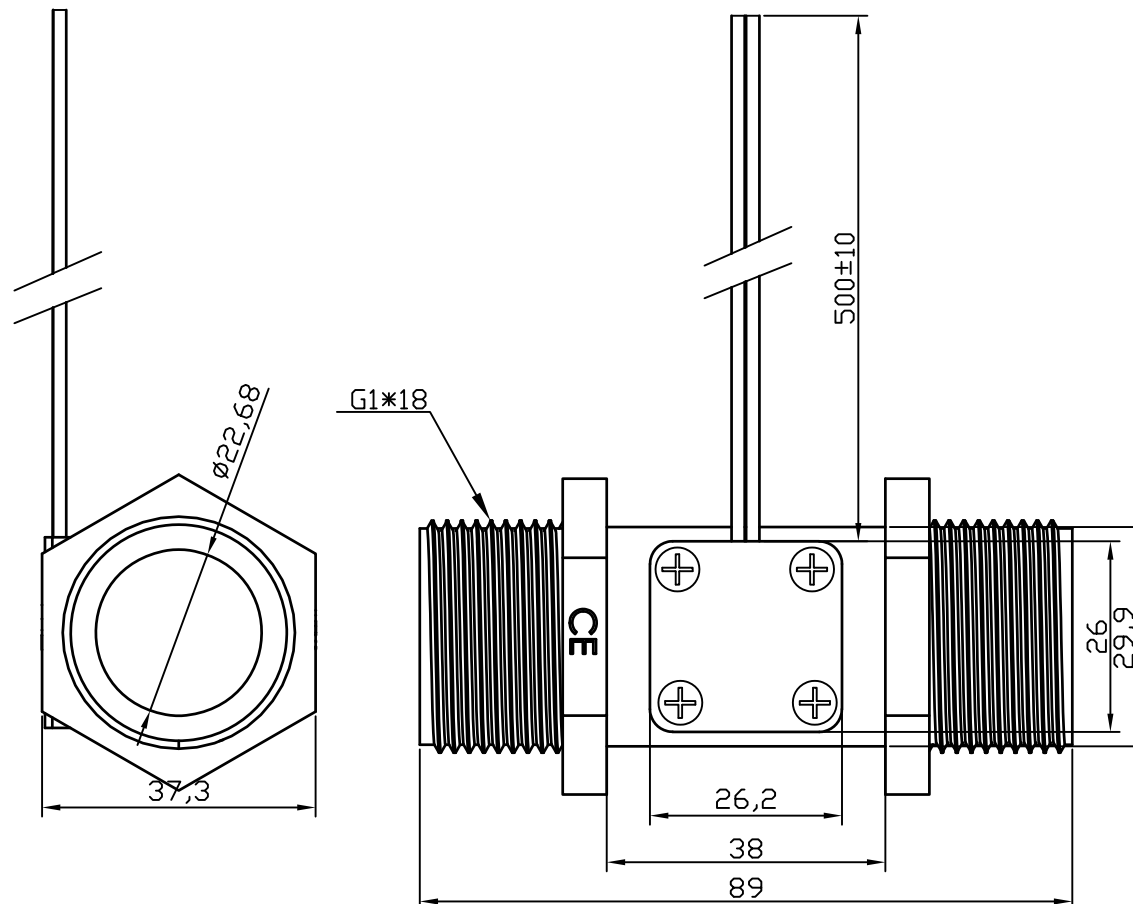

性 能 参 数		SPECIFICATION		最大工作压力	≤1.75(MPa)		深圳市法思特传感器有限公司			
工作电压	Working Vtage	5-18VDC		最大工作电流	15(mA)		SHENZHEN FAST SENSOR CO., LTD.			
测量流量范围	Measuring Flow Rate	2~100		安装方式	垂直* 或水平安装 Vertical* or Horizontal position		TITLE			
流量精度	Accuracy	±5%		电线Wire	24AWG UL 1007		塑料流量传感器			
工作温度	Operating Temperature	-30~85℃		外壳Housing	Nylon \ POM		PLASTIC FLOW SENSORS			
标准启动流量	≥1		Drawn by SYP/2018-10-23	Reviewed by FXP/2018-10-23	Approved by LJ / 2018-10-23		PART NO. FHS-3P-2T100-DN25		SCALE 1:1	REV. 00
							www.szfast.com			