

PPM-T293A由壬式压力变送器

产品简介



PPM-T293A压裂车专用传感器，采用进口优质弹性体及数字处理芯片，锈钢整体封装，防潮密封性好，出厂经过数千次疲劳冲击试验，具有动态反应快、精度高、抗振动、抗疲劳、抗偏载能力强、结构坚固、耐腐蚀等特点；产品采用球面密封，安装容易，使用方便。提供定制服务。

产品应用

广泛应用于固井车、压裂车、液氮车、钻井、海上平台等，非常适合恶劣环境泥浆压力测量。

技术参数

被侧介质	湿土、原油、腐蚀性液体及气体
压力类型	通气表压
量程	0~5000psi、6000psi、0~10000psi、 0~15000psi、0~20000psi
供电电源	9-36VDC
输出信号	4~20mA、0~5VDC
安装	“1502” 由壬
电气接口	直接出线、航插
准确度	0.5%FS、0.25%FS
长期稳定性	≤±0.1%FS/年
工作介质温度	-40~+90℃
工作环境温度	-40~+90℃

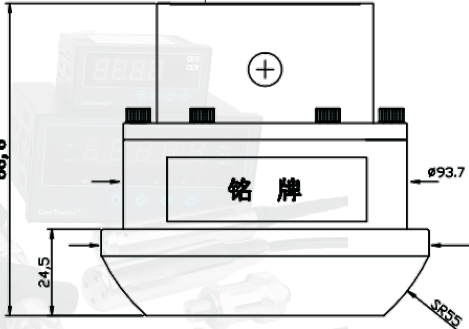

接线定义

赫斯曼接插件				M12接插件			
	电源正	2线制 1	3线制 1		电源正	2线制 1	3线制 1
	电源负	2	2		电源负	2	2
	信号正	—	3		信号正	—	3
直接出线				航空接插件			
	电源正	2线制 红色	3线制 红色		电源正	2线制 1	3线制 1
	电源负	黑色	黑色		电源负	2	2
	信号正	—	绿色		信号正	—	3