

自来水多参数水质检测仪



产品型号：

XZ-0111 11参数水质检测仪

XZ-0113 13参数水质检测仪

XZ-0120 20参数水质检测仪

XZ-0125 25参数水质检测仪

产品用途：

适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池疾控中心、生活或工业用水的浓度检测，以便控制水达到规定的水质标准。

产品特点：

- 1.微电脑，轻触式键盘，全中文菜单，采用背光高亮度LCD显示数值，操作和标定过程全中文提示，使用方便。
- 2.本仪器采用特制高强度长寿命光源，独特的恒光源半导体发光器使其光源恒稳定，而且光源寿命长达20年，开机时无需预热，可直接使用。
- 3.全智能水质检测更快，更专业。

技术参数：

名称型号	测 量 参 数	参数
XZ-0111	浊度、余氯、总氯、二氧化氯、氨氮、化合氯、溶解氧、亚硝酸盐、铬、锰、铁	11
XZ-0113	浊度、余氯、总氯、二氧化氯、氨氮、化合氯、溶解氧、亚硝酸盐、铬、锰、铁、色度	13
XZ-0120	浊度、余氯、化合氯、DPD余氯、DPD总氯、二氧化氯、悬浮物、氨氮、溶解氧、铜、亚硝酸盐、铬、锰、铁、镍、色度、高色度	20
XZ-0125	余氯、化合氯、总氯、DPD余氯、DPD总氯、低浊度、高浊度、二氧化氯、氨氮、悬浮物、铜、溶解氧、磷酸盐、亚硝酸盐、铬、锰、铁、镍、色度、高色度、COD(锰法)、TDS、PH、温度、水硬度	25
XZ-0142	余氯、化合氯、总氯、DPD余氯、DPD总氯、低浊度、高浊度、臭氧、二氧化氯、低氨氮、高氨氮、铜、溶解氧、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐氮、溶解氧、阴离子洗涤剂、铬、高锰、低锰、铁(0.5)、铁(0.8)、镍(1.0)、镍(2.0)、锌、色度、高色度、低悬浮物、高悬浮物、总磷、COD(锰法)、氟化物(电极法)、嗅和味测定装置、TDS、PH等	42

产品用途：

XZ-0207 多参数水质分析仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活、工业用水、游泳池水的电导率、盐度、溶解氧、温度、浊度，PH（酸碱度）和 ORP（氧化还原电位）的检测，以便控制水的指标达到规定的要求。

技术参数：

测量参数	电导率	盐度	溶解氧	浊度	PH	ORP	温度
测量范围	0-20000us/CM	0-20000mg/L	0-20mg/L	0-20NTU	0-14	2000~2000MV	20-100℃
分辨率	1 us/CM	1 mg/L	0.01 mg/L	0.01NTU	0.01	0.1MV	0.01℃
重复性	≤3%			≤3%			≤2%
示值误差	±5%			±10%	±5%		

功耗：小于8.4W

电源：220V AC;50Hz

工作温度：15-40℃

工作湿度：<85%


产品特点：

1. 仪器同时测量七种参数，无需试剂，更省钱。
2. 光学检测和电极检测融为一体，数据精确，安全更安心。
3. 电池功率强劲，续航时间更长，充电2小时可持续使用4小时。



XZ-0207型 电极法7参数检测仪

浊度检测仪

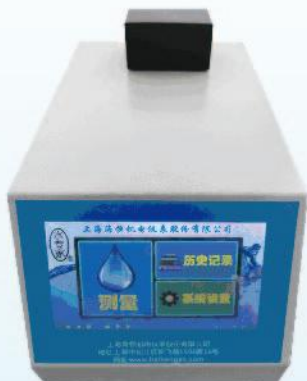

产品名称: XZ-0101Z 高精度浊度仪

产品概述:

XZ-0101Z高精度浊度仪是根据光学散射测量原理设计而成,用于测量液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度,并能定量表征这些悬浮物质含量的仪器,可广泛用于水厂、食品、化工以及制药行业等部门以及实验室中用于质量控制和环境检测的基本设备。

技术参数:

测量范围: 0.000-20.000-100.00 (NTU)

最小分辨率: 0.001NTU

示值误差: $\leq \pm 2\%$

零点漂移: $\leq \pm 1\%$

稳定性: $\leq \pm 1\%$

重复性: $\leq \pm 1\%$

产品特点:

- 1、激光作为光源,更加稳定。灯源寿命长达10000小时。
- 2、特殊360°的环绕检测,仪器精度更高。
- 3、全智能检测,更快更稳定,更精准。

产品用途:

该系列浊度仪是用于测量悬浮于水(或透明液体)中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,是常用的实验室仪器。

技术参数:

测量范围: 0-20-100-200-500-2000NTU

最小示值: 0.01NTU

重复性: $\leq 2\%$

示值误差: $\leq \pm 5\%FS$

产品型号	测量范围
XZ-0101A	0-15*10 ⁸ cfu/ml或0-5MCF
XZ-0101B	0-200NTU
XZ-0101D	0-20 NTU
XZ-0101G	0-500NTU
XZ-0101	0-2000NTU
XZ-0101S	0-20-1000NTU
WGZ-200	0-200NTU
WGZ-2000	0-2000NTU

产品特点:

- 1、双光路结构,仪器超稳定,不需要每天调零。
- 2、LED全色光满足新国标要求。
- 3、全智能检测,更快更稳定更专业。



产品名称: 便携式浊度仪

电极法检测仪/净水器检测仪

产品用途：

该仪器采用电极法，适用于水厂、工业、农业、教学、科研等许多领域离子浓度的检测，以便控制被测水样是否达到规定的水质标准。

技术参数：

产品名称	型号	测量范围
便携式溶解氧仪	JPB-607	0-20mg/L, 0.01mg/L, USB接口
便携式水质硬度计	YD300A	0-500mg/L, 0.1mg/L
便携式氟离子仪	HPFS-80A	0-1000mg/L, 0.1
便携式氯离子仪	CLS-10A	0-1000mg/L, 0.1
台式水质硬度仪	YD200A	0-1000mg/L, 0.1
氟度计	HPFS-80	0-1000mg, 0.1mg/L
氯度计	CLS-10	0-1000mg, 0.1mg/L
高量程氯度计	CLS-1W	0-10000mg, 0.1mg/L
钠度计	NaS-50	0-1000mg, 0.1mg/L
钙离子仪	CA-1	0-1000mg, 0.1mg/L
彩屏氯度计	CLS-10B	0-1000mg/l, 0.1mg/l 送搅拌器
彩屏氟度计	HPFS-80B	0-1000mg/l, 0.1mg/l 送搅拌器
磁力搅拌器	JBQ	无电机, 磁力搅拌器
银离子仪	AG-1	0-1000mg/L, 0.1mg/L



台式电极法单离子仪



便携式电极法单离子仪

产品用途：

JSQ-10型水质分析仪适用于净水器、生活用水COD的检测，以便控制水的指标达到规定的要求。

技术参数：

测量参数	COD	BOD	TOC
测量范围	0-9.9mg/L	0-4.0mg/L	0-9.9mg/L
分辨率	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L
重复性	≤5%		
示值误差	±10%		

功耗：5W

电源：5V 1A

工作温度：15-40℃

工作湿度：<85%

产品特点：

- 1、UV法快速测量
- 2、小巧便携
- 3、LED半导体冷光源
- 4、仪器自带电池，可快速充电

产品用途：

余氯水质分析仪适用于生活用水余氯的检测，以便控制水的指标达到规定的要求。

技术参数：

测量参数	余氯
测量范围	0.01-8mg/L
分辨率	0.01mg/L
重复性	±3%
精度	0-2.5mg/L以下读数值的5%，2.5-8mg/L以上5%FS



家用净水器多参数一体机检测仪



余氯仪