


最高耐温482°C

单芯

I 级精度

套管尺寸mm: 3.0*200

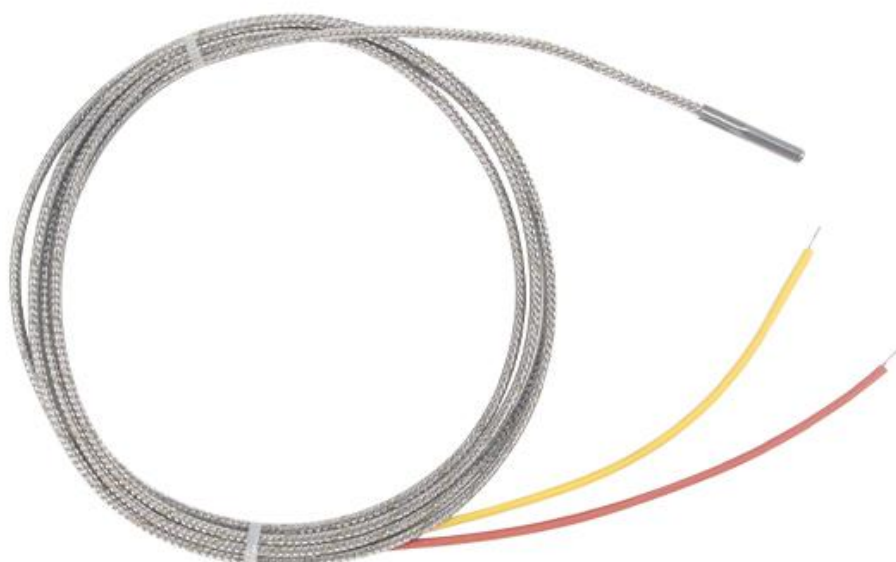

防护层: 不锈钢编织带外防护层

套 管: 不锈钢套管头

K型热电偶 TC-K-24-SB-1m