


●DM-100 露出式热电偶

外形尺寸

(单位: mm)

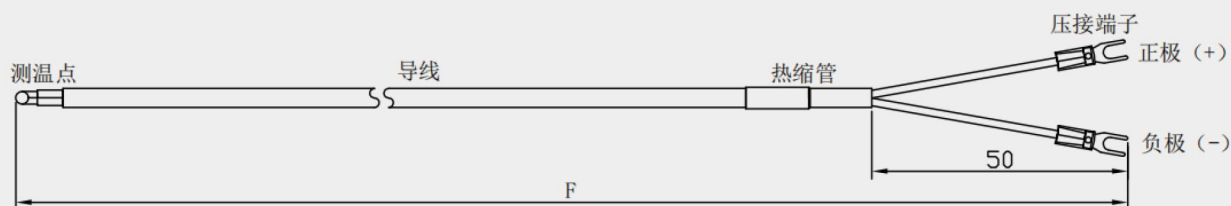

技术参数


分度号	精度等级	导线类型		温度范围 (°C)	导体规格	接线形式
		外被材料	绝缘材料			
K N J E T	I	陶瓷纤维	陶瓷纤维	1090	单股	Y 型端子
		二氧化硅	二氧化硅	1090		
		高温玻璃纤维	高温玻璃纤维	704		
		玻璃纤维	玻璃纤维	400		
	II	不锈钢编织网	玻璃纤维	400	多股	针型端子
		聚酰亚胺	聚酰亚胺	350		
		铁氟龙 PFA	铁氟龙 PFA	260		
		铁氟龙 FEP	铁氟龙 FEP	200		
		硅橡胶	铁氟龙 FEP	180		
		聚乙烯 PVC	聚乙烯 PVC	105		

注: 订货时请注明导线长度。

●DM-101 简易型探头式热电偶

外形尺寸

(单位: mm)

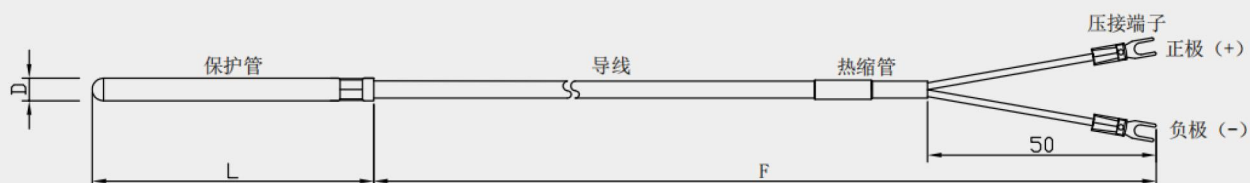

技术参数


分度号	精度	保护管外径(mm)	导线类型	温度范围 (°C)	测温端结构	接线形式
K J T	I	3.0	陶瓷纤维	1050	绝缘	Y 型端子
			高温玻璃纤维	700		
			金属网屏蔽内玻纤	400		
	II	5.0	聚酰亚胺	350	接壳	针型端子
			铁氟龙 PFA	260		
			硅橡胶	180		
		6.0	聚乙烯 PVC	105		尾端半剥

注: 订货时请注明保护管长度和导线长度。

●DM-102 活动螺纹安装型探头式热电偶

外形尺寸

(单位: mm)

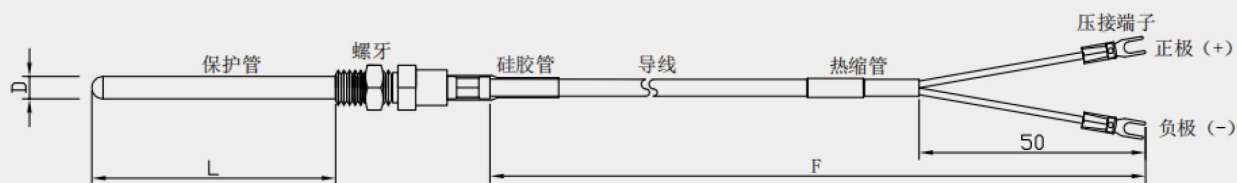

注: 螺牙部件可转动, 保护管可向内收缩5mm

技术参数


分度号	精度	保护管外径(mm)	螺纹尺寸	导线类型	温度范围（℃）	测温端结构	接线形式
K	I	5.0	M8×1.25	高温玻璃纤维	700	绝缘	Y 型端子 针型端子 尾端半剥
				金属网屏蔽内玻	400		
				聚酰亚胺	350		
J	II		5/16×24T	铁氟龙 PFA	260	接壳	
				硅橡胶	180		
				聚乙烯 PVC	105		
T							

注: 订货时请注明保护管长度和导线长度.

●DM-103 表面安装型垫片式热电偶

外形尺寸

(单位: mm)

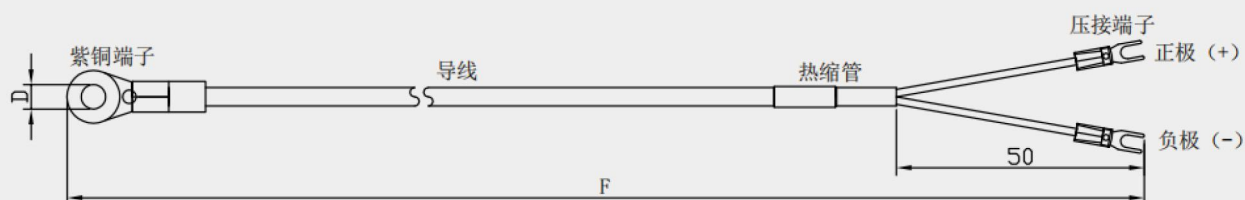

技术参数


分度号	精度	端子内孔(mm)	导线类型	温度范围(℃)	测温端结构	接线形式
K	I	4.0	高温玻璃纤维	700	绝缘	Y 型端子 针型端子 尾端半剥
			金属网屏蔽内玻纤	400		
			聚酰亚胺	350		
J	II	6.0	铁氟龙 PFA	260	接壳	
			硅橡胶	180		
			聚乙烯 PVC	105		
T						

注: 订货时请注明导线长度. 另有 DM-103A, DM-103B 加强款, 可另咨询.

●DM-104 固定螺纹安装型探头式热电偶

外形尺寸

(单位: mm)

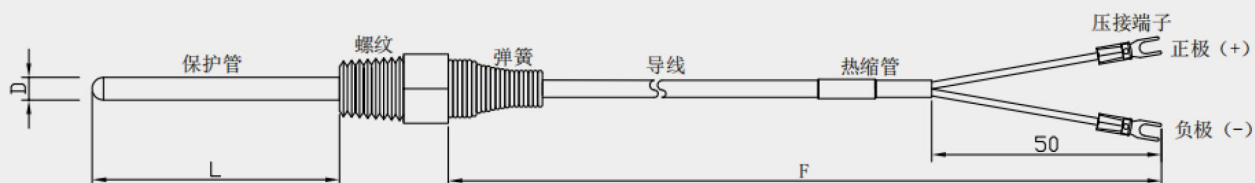

技术参数


分度号	精度	保护管外径(mm)	螺纹尺寸	导线类型	温度范围（℃）	测温端结构	接线形式
K	I	3.0	英制牙 (例：PT1/4",PT1/2")	高温玻璃纤维	700	绝缘	Y 型端子 针型端子 尾端半剥
		4.0		金属网屏蔽内	400		
				聚酰亚胺	350		
J	II	5.0	公制牙 (例:M8×1.25,M10×1.5)	铁氟龙 PFA	260	接壳	
T		6.0		硅橡胶	180		
		8.0		聚乙烯 PVC	105		

注: 订货时请注明保护管长度和导线长度.螺纹尺寸可按要求订制.

●DM-105 固定法兰安装型探头式热电偶

外形尺寸

(单位: mm)

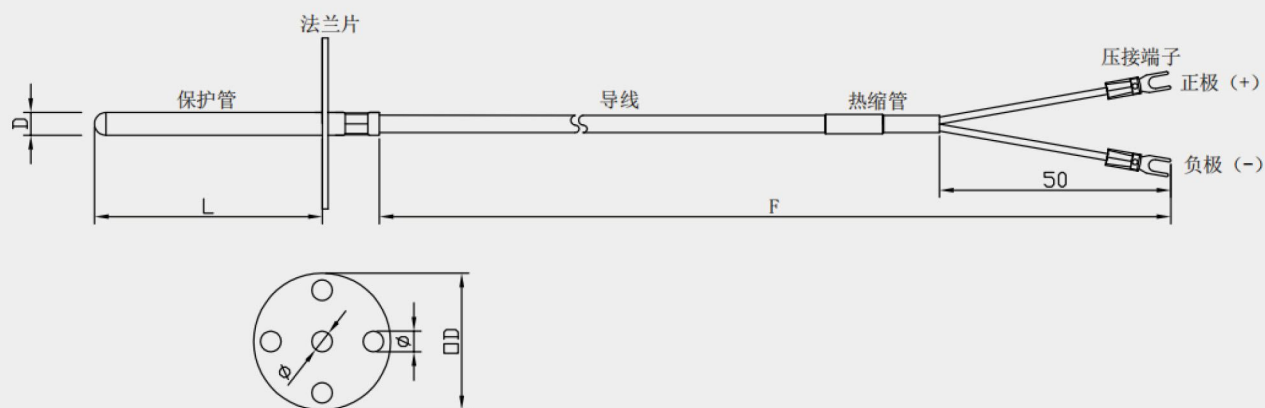

技术参数


分度号	精度	保护管外径(mm)	法兰片尺寸(mm)	导线类型	温度范围（℃）	测温端结构	接线形式
K	I	3.0	30mm	高温玻璃纤维	700	绝缘	Y 型端子
		4.0		金属网屏蔽内	400		
J	II	5.0	40mm	聚酰亚胺	350	接壳	针型端子
T		6.0	50mm	铁氟龙 PFA	260		
		8.0	60mm	硅橡胶	180		
				聚乙烯 PVC	105		

注: 订货时请注明保护管长度和导线长度. 法兰片尺寸可按要求订制.

●DM-106 螺钉式热电偶

外形尺寸

(单位: mm)

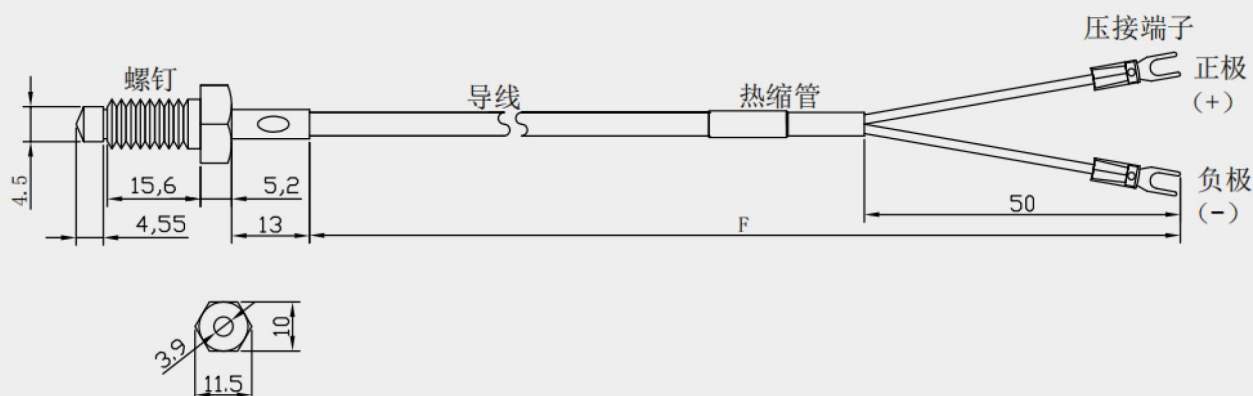

技术参数


分度号	精度	螺牙材质	螺纹尺寸	导线类型	温度范围 (℃)	测温端结构	接线形式
K	I	不锈钢	W1/4"×20T	高温玻璃纤维	700	绝缘	Y型端子 针型端子 尾端半剥
E			M6×1.0	金属网屏蔽内玻纤	400	接壳	
J	II	铜 (镀镍)	M8×1.25	聚酰亚胺	350	银焊	
T			5/16"×18T	铁氟龙 PFA	260	露出	

注: 订货时请注明导线长度.

●DM-107 卡簧式热电偶

外形尺寸

(单位: mm)

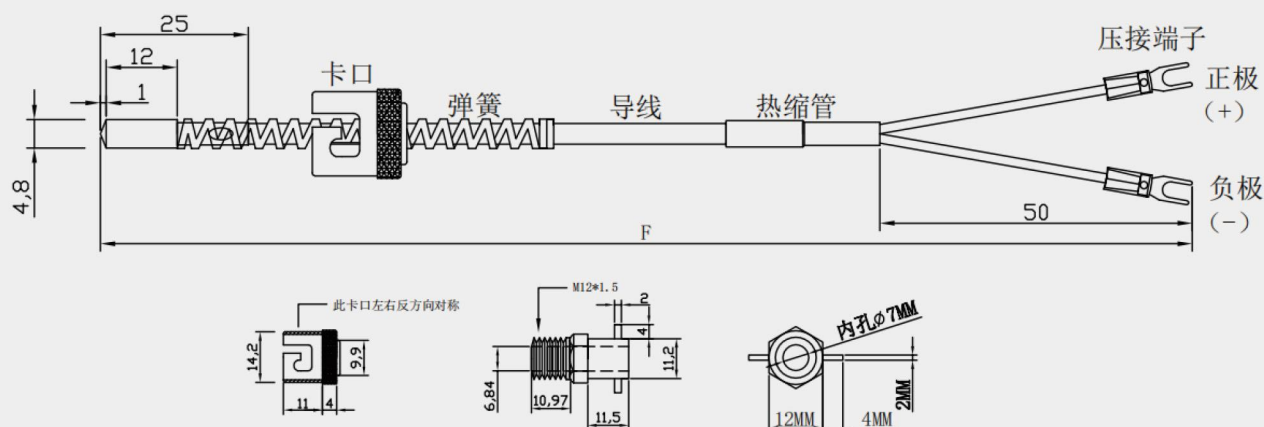

技术参数


分度号	精度	螺牙材质	螺纹尺寸	导线类型	温度范围 (℃)	测温端结构	接线形式
K	I	铁 (镀镍)	M8×1.25	高温玻璃纤维	700	绝缘 接壳 银焊 露出	Y型端子 针型端子 尾端半剥
E			M10×1.0	金属网屏蔽内玻纤	400		
J			M10×1.5	聚酰亚胺	350		
T	II	铜 (镀镍)	M12×1.5	铁氟龙 PFA	260		
			PT1/8" PT1/4" 5/16"				

注: 订货时请注明导线长度.

●DM-108 喉箍式热电偶

外形尺寸

(单位: mm)

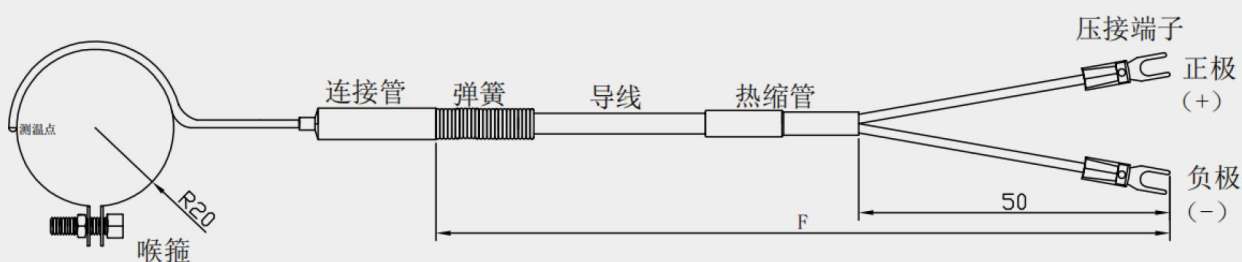

技术参数


分度号	精度	端子内孔(mm)	温度范围(℃)	导线类型	测温端结构	接线形式
K	I	30	600	高温玻璃纤维	绝缘	Y型端子 针型端子 尾端半剥
		40		金属网屏蔽内玻纤		
J	II	50		聚酰亚胺	接壳	
		60		铁氟龙 PFA		
				硅橡胶		
				聚乙烯 PVC		

注: 订货时请注明导线长度和喉箍尺寸.

●DM-109 带连接管型探头式热电偶

外形尺寸

(单位: mm)

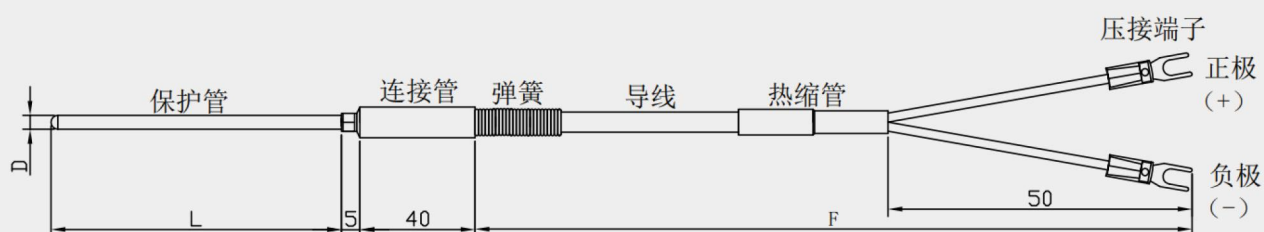

技术参数


分度号	精度	探头外径				连接管尺寸	保护管材质	导线类型	测温端结构	接线形式
K	I	0.5	1.0	1.5	1.6	6×30	SUS321	金属网屏蔽内玻纤	绝缘	Y型端子 针型端子 尾端半剥
N		2.0	2.3	3.0	3.2	8×40	SUS316L			
E	II	4.0	4.8	5.0	6.0	10×50	SUS310S	铁氟龙 PFA	接壳	
J		6.4						硅橡胶		
T		8.0				12×60	Inconel600	聚乙烯 PVC		

注: 订货时请注明导线长度,产品耐温范围请参考保护管材质对照表.

●DM-110 铁氟龙护套防腐型热电偶

外形尺寸

(单位: mm)

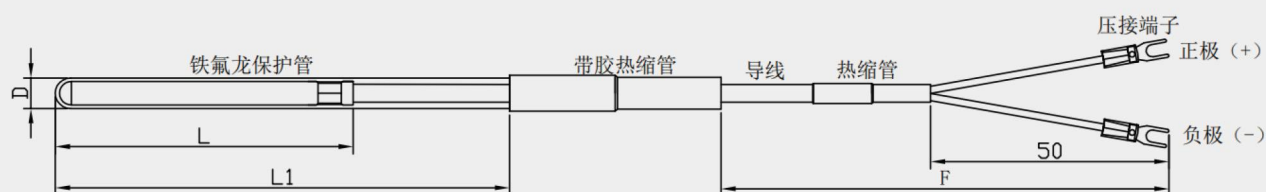

技术参数


分度号	精度	铁氟龙管外径(mm)	温度范围 (℃)	导线类型	测温端结构	接线形式
K	I	6.0	260	金属网屏蔽内玻纤	绝缘	Y型端子
J	II	5.0		铁氟龙 PFA 聚乙烯 PVC	接壳	针型端子 尾端半剥

注: 订货时请注明导线长度.

●DM-111 快速接头型热电偶

外形尺寸

(单位: mm)

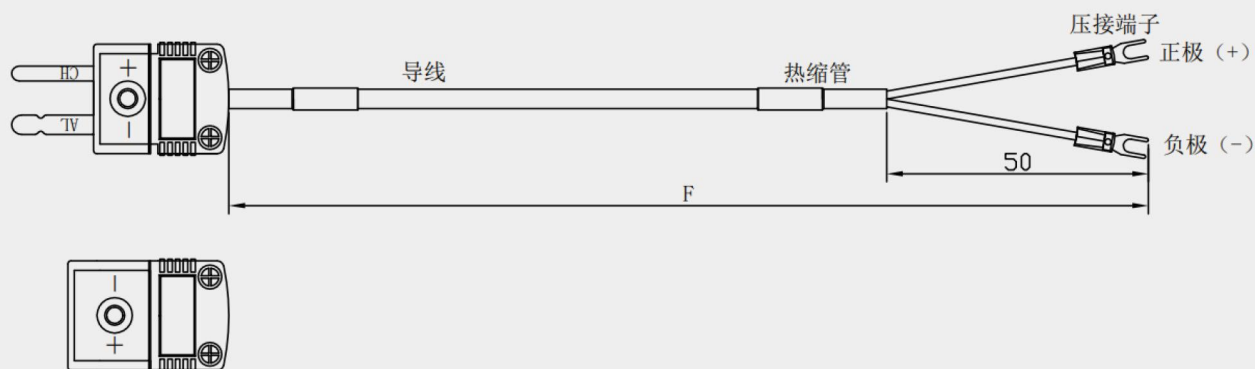

技术参数


分度号	精度	连接器规格	连接器材质	温度范围 (℃)	导线类型	接线形式
K	I	标准连接器	塑料	220	金属网屏蔽内玻纤	Y型端子
N			电木	260	聚酰亚胺	针型端子
E	II	迷你扁插连接器	陶瓷	600	铁氟龙 PFA	尾端半剥
J					硅橡胶	
T					聚乙烯 PVC	

注: 订货时请注明导线长度.

●DM-301 金属保护管插入接线盒式热电偶

外形尺寸

(单位: mm)

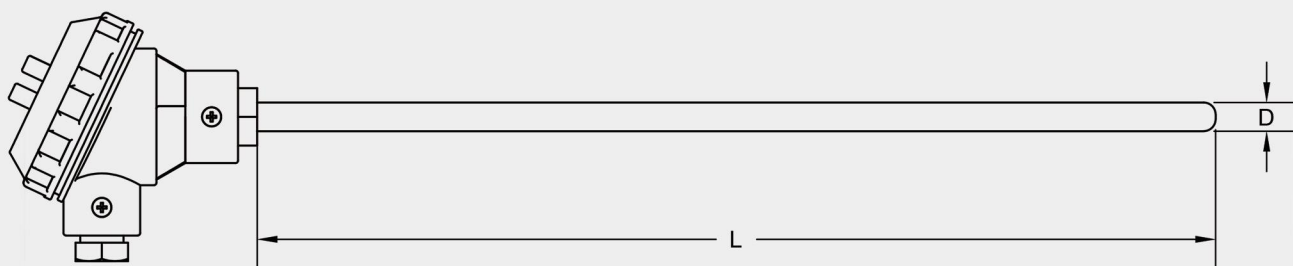


技术参数

分度号	精度	接线盒规格	接线盒材质	保护管外径	保护管材质	安装形式
K	I	KNC-0 线牙 G1/2"	铸铝	8.0	SUS304	—
N			电木	10.0	SUS316L	
E	II	KSC-0 线牙 G3/8"	不锈钢	12.0	SUS310S	
J				16.0		
T				22.0		

●DM-302 固定螺纹安装接线盒式热电偶

外形尺寸

(单位: mm)

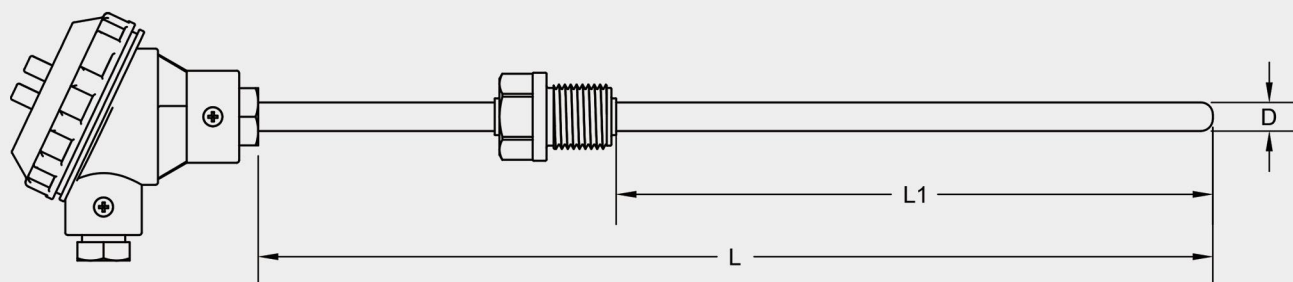


技术参数

分度号	精度	接线盒规格	接线盒材质	保护管外径	保护管材质	螺纹规格
K	I	KNC-0 线牙 G1/2"	铸铝	6.0	SUS304	M27×2.0
N			电木	8.0	SUS316L	M16×1.5
E	II	KSC-0 线牙 G3/8"	不锈钢	10.0	SUS310S	M12×1.0
J				12.0		PT1/2"
T				16.0		PT1/4"

●DM-303 活动螺纹安装接线盒式热电偶

外形尺寸

(单位: mm)

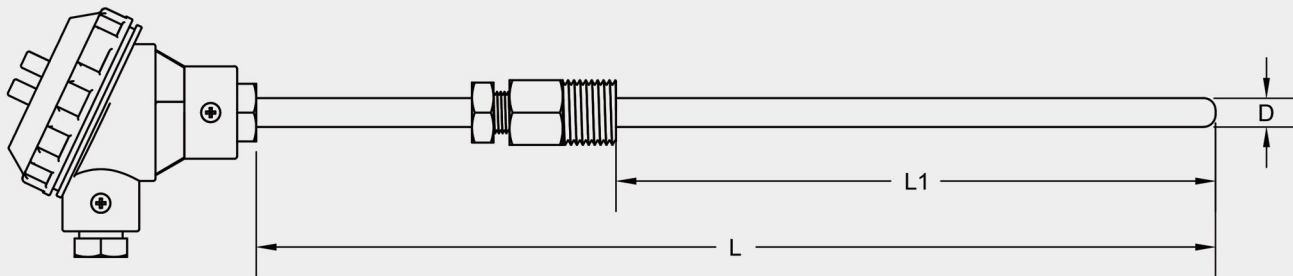


技术参数

分度号	精度	接线盒规格	接线盒材质	保护管外径	保护管材质	螺纹规格
K	I	KNC-0 线牙 G1/2"	铸铝	3.0	SUS304	M16×1.5
N			电木	4.0		M12×1.0
E			不锈钢	5.0		PT1/2"
J	II	KSC-0 线牙 G3/8"	不锈钢	6.0	SUS310S	PT3/8"
T				8.0		PT1/4"

●DM-304 固定法兰安装接线盒式热电偶

外形尺寸

(单位: mm)

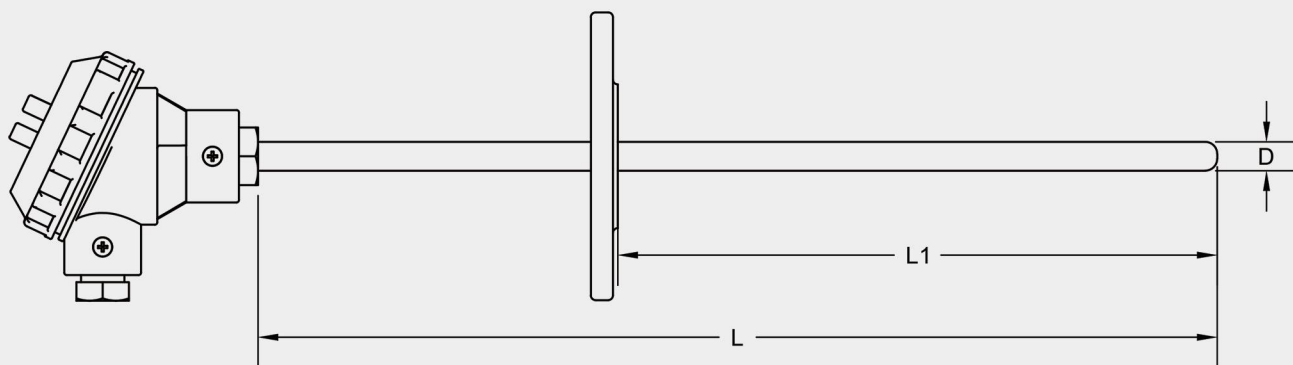


技术参数

分度号	精度	接线盒规格	接线盒材质	保护管外径	保护管材质	法兰规格
K	I	KNC-0 线牙 G1/2"	铸铝	8.0	SUS304	DN10
N			电木	10.0		DN15
E			不锈钢	12.0		DN20
J	II	KSC-0 线牙 G3/8"	不锈钢	16.0	SUS310S	DN25
T				22.0		

●DM-305 活动法兰安装接线盒式热电偶

外形尺寸

(单位: mm)

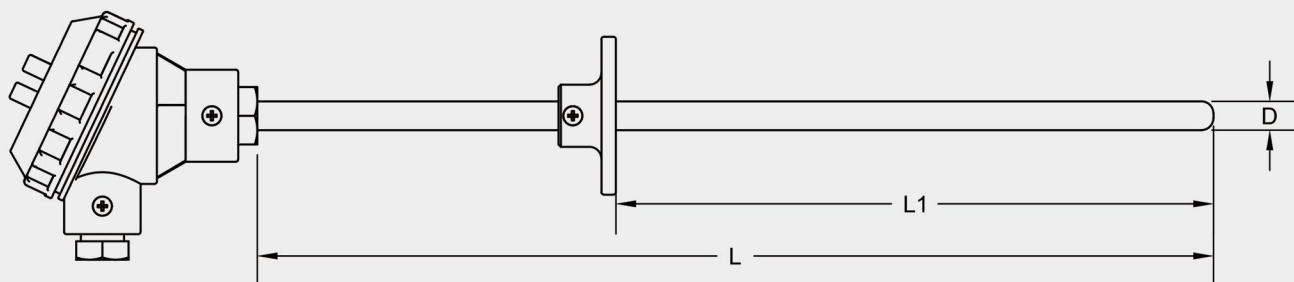

技术参数

分度号	精度	接线盒规格	接线盒材质	保护管外径	保护管材质	法兰规格
K	I	KNC-0 线牙 G1/2"	铸铝	3.0	SUS304	DN10
N			电木	4.0		DN15
E			不锈钢	5.0		DN20
J	II	KSC-0 线牙 G3/8"	不锈钢	6.0	SUS310S	DN25
T				8.0		

●DM-306 非金属保护管接线盒式热电偶

外形尺寸

(单位: mm)



技术参数

分度号	精度	接线盒规格	接线盒材质	保护管外径	保护管材质	铂铑丝径
K	I	KNC-0 线牙 G1/2" KSC-0 线牙 G3/8"	铸铝	6.0	99 刚玉	0.3mm
N			电木	8.0		0.35mm
B			不锈钢	10.0		0.4mm
R				12.0		0.45mm
S				16.0		0.5mm

热电偶补偿导线

I 补偿导线的作用

在一定温度范围内（包括常温）具有与所匹配的热电偶的热电动势的标称值相同的一对带有绝缘层的导线，用他们连接热电偶与测量装置，以补偿他们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。

II 热电偶的类型

1.延长型补偿导线（X）：既能满足补偿型补偿导线的条件，又能够直接用来测量温度。即材质与配用的热电偶丝的化学成份相同。

2.补偿型补偿导线（C）：材质与所配用的热电偶丝化学成分不同，只能在一定的温度范围内与热电偶的热电性能一致。

III补偿导线的结构及使用温度

绝缘层及护套			使用温度/℃			
材料	符号					
耐热 PVC	V		-25～105			
玻璃纤维	B		10～350			
铁氟龙	F		-200～260			
结构示意图						
护套	绝缘层	合金丝	护套	屏蔽层	绝缘层	合金丝
						

IV补偿导线线芯材料与使用温度及允差

热电偶 分度号	种类 型号	颜色	线芯材料		温度范围/℃	允差/℃	
			+	-		精密级	普通级
B	BC	灰	铜	铜	0~100	—	—
R	RC	黑	铜镍合金	铜	0~100	±2.5℃	±5.0℃
S	SC				0~100	±2.5℃	±5.0℃
N	NX	—	镍铬硅合金	镍硅镁合金	-25~200	±1.1℃	±2.2℃
	NC		铁	铜镍合金	0~100	±1.1℃	±2.2℃
K	KX	蓝	镍铬合金	镍硅合金	-25~200	±1.1℃	±2.2℃
	KCA		铁	铜镍合金	0~100	±1.1℃	±2.2℃
	KCB		铜	铜镍合金	0~100	±1.1℃	±2.2℃
E	EX	紫	镍铬合金	铜镍合金	-25~200	±1.0℃	±1.7℃
J	JX	黄	铁	铜镍合金	-25~200	±1.5℃	±2.5℃
T	TX	棕	铜	铜镍合金	-25~200	±0.5℃	±1.0℃

注：符合 GB/T 1598-2010、GB/T 2614-2010、GB/T 17615-1998、GB/T 4993-2010、GB/T 4994-1998、GB/T 2903-1998 中的规定，导线颜色产品采用 JIS 标准，正极芯线绝缘层颜色为红色，正极芯线绝缘层颜色为白色。其它国家标准可订做。


铂电阻介绍

I 铂电阻基本原理

铂电阻是利用导体或半导体的电阻值随温度变化来测量温度，当温度变化时，感温元件的电阻值随温度而变化，并将变化的电阻值作为电信号输入显示仪表，通过测量回路的转换，在仪表上显示出温度的变化值。它们广泛应用在测量-200~850℃范围内的温度。

II 铂电阻元件类型与温度等级

铂电阻元件是由一个弯曲的铂金片构成，在陶瓷底层用玻璃盖封装而成，引线通过玻璃陶瓷胶固定在传感器组件上。铂电阻具有很高的测量精度及长期稳定性。本产品是采用德国 SENSOTHERM 薄膜铂电阻，符合 DIN EN 60751 国际标准。

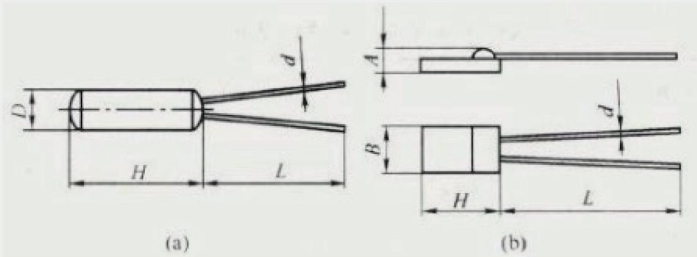

薄膜铂电阻的标准阻值为：100、500、1000 欧姆，也可以根据客户要求生产出特定的阻值的薄膜铂电阻，如 50 欧姆或者 200 欧姆。温度等级分为 DIN B 及 DIN A, T 级别 (1/3DIN B), P 级别 (1/5DIN B) T 和 Z 级别 (1/10DIN B)，偏差较大的产品属于 C 级：两倍 DIN B 值不同的变化因素会影响产品的精度及重复性。

允许误差级别	R0 在 0℃ 的电阻值	温度系数	温度范围
Z	$R_0 \pm 0.012\%$	$3850\text{ppm}/^\circ\text{C} \pm 2\text{ppm}/^\circ\text{C}$	$-50^\circ\text{C} \sim +200^\circ\text{C}$
P	$R_0 \pm 0.024\%$	$3850\text{ppm}/^\circ\text{C} \pm 3\text{ppm}/^\circ\text{C}$	$-50^\circ\text{C} \sim +200^\circ\text{C}$
T	$R_0 \pm 0.04\%$	$3850\text{ppm}/^\circ\text{C} \pm 4\text{ppm}/^\circ\text{C}$	$-50^\circ\text{C} \sim +400^\circ\text{C}$
(DIN)A	$R_0 \pm 0.06\%$	$3850\text{ppm}/^\circ\text{C} \pm 5\text{ppm}/^\circ\text{C}$	$-50^\circ\text{C} \sim +400^\circ\text{C}$
(DIN)B	$R_0 \pm 0.12\%$	$3850\text{ppm}/^\circ\text{C} \pm 13\text{ppm}/^\circ\text{C}$	$-50^\circ\text{C} \sim +600^\circ\text{C}$
C	$R_0 \pm 0.24\%$	$3850\text{ppm}/^\circ\text{C} \pm 13\text{ppm}/^\circ\text{C}$	$-50^\circ\text{C} \sim +600^\circ\text{C}$

例如 Pt100 在 0℃ 时 B 级别允许最大偏差： $\pm 0.3^\circ\text{C}$ 以及 $\pm 0.12\ \Omega$


温度	Pt100 的电阻值	Pt100 DIN B 级别允计的误差	
		电阻	温度
-50°C	$80.31\ \Omega$	$\pm 0.22\ \Omega$	$\pm 0.6^\circ\text{C}$
0°C	$100.00\ \Omega$	$\pm 0.12\ \Omega$	$\pm 0.3^\circ\text{C}$
100°C	$138.50\ \Omega$	$\pm 0.30\ \Omega$	$\pm 0.8^\circ\text{C}$
200°C	$175.84\ \Omega$	$\pm 0.48\ \Omega$	$\pm 1.3^\circ\text{C}$
300°C	$212.02\ \Omega$	$\pm 0.64\ \Omega$	$\pm 1.8^\circ\text{C}$
400°C	$247.04\ \Omega$	$\pm 0.79\ \Omega$	$\pm 2.3^\circ\text{C}$
500°C	$280.90\ \Omega$	$\pm 0.93\ \Omega$	$\pm 2.8^\circ\text{C}$
600°C	$313.59\ \Omega$	$\pm 1.06\ \Omega$	$\pm 3.3^\circ\text{C}$

III 铂电阻内引线形式

规格	形式特点	结构示意图
两线制	铂电阻元件的两端各连接一根导线，这种两线制铂电阻配线简单，但要带进引线电阻的附加误差，因此，不适用于 A 级。并且在使用时引线及导线都不宜过长。	
三线制	铂电阻元件的一端连接两根引线，另一端连接一根引线，它可以消除内引线电阻的影响，测量精度高于两线制。作为过程测检测元件，其应用最广。	
四线制	铂电阻元件的两端各连接两根引线。在高精度测量时要采用四线制。此引线方式不仅可以消除内引线电阻的影响，而且在连接导线阻值相同时还可以消除该电阻的影响。	

●DM-201 简易型探头式铂电阻

外形尺寸
(单位: mm)

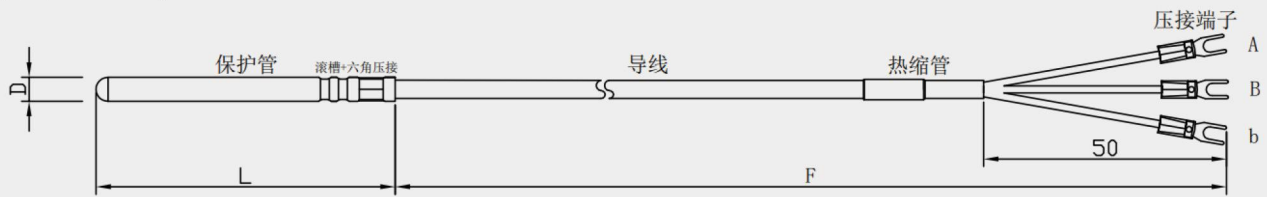


技术参数

分度号	精度	保护管外径(mm)	导线类型	温度范围 (℃)	内引线形式	接线形式
PT100	T A	2.0	金属网屏蔽内玻纤	400	二线制	Y 型端子
		3.0	高温铁氟龙 PTFE 绕包	350		
		4.0	铁氟龙 PFA	260		
PT1000	B C	5.0	硅橡胶	180	三线制	针型端子
		6.0	聚乙烯 PVC	105		
					四线制	尾端半剥

注: 订货时请注明导线长度.

●DM-202 活动螺纹安装型探头式铂电阻

外形尺寸
(单位: mm)

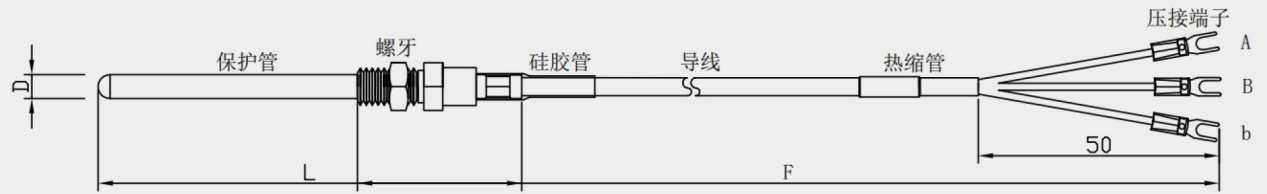

注: 螺牙部件可转动, 保护管可向内收缩5mm

技术参数


分度号	精度	螺纹尺寸	导线类型	温度范围 (℃)	内引线形式	接线形式
PT100	T A	M8×1.25	金属网屏蔽内玻纤	400	二线制	Y 型端子
			高温铁氟龙 PTFE 绕包	350		
			铁氟龙 PFA	260		
PT1000	B C	5/16×24T	硅橡胶	180	三线制	针型端子
			聚乙烯 PVC	105		
					四线制	尾端半剥

注: 订货时请注明导线长度. 此产品适合于模具测温.

●DM-203 表面安装型垫片式铂电阻

外形尺寸

(单位: mm)

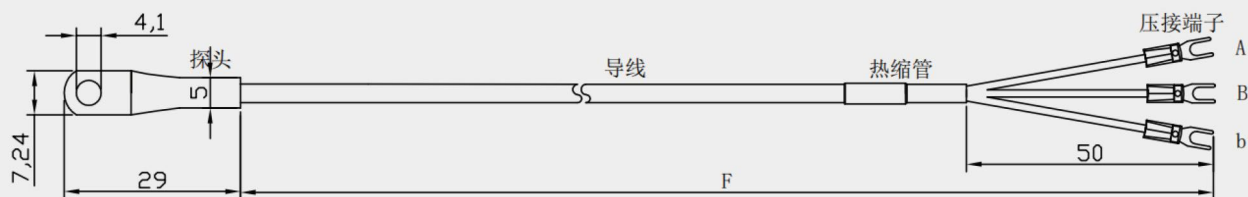

技术参数


分度号	精度	探头尺寸	导线类型	温度范围 (°C)	内引线形式	接线形式
PT100 PT1000	T A B C	4MM	金属网屏蔽内玻纤	400	二线制	Y型端子
			高温铁氟龙 PTFE 绕包	350	三线制	针型端子
			铁氟龙 PFA	260		
			硅橡胶	180		
			聚乙烯 PVC	105	四线制	尾端半剥

注: 订货时请注明导线长度. 此产品适合于模具表面测温.

●DM-204 固定螺纹型探头式铂电阻

外形尺寸

(单位: mm)

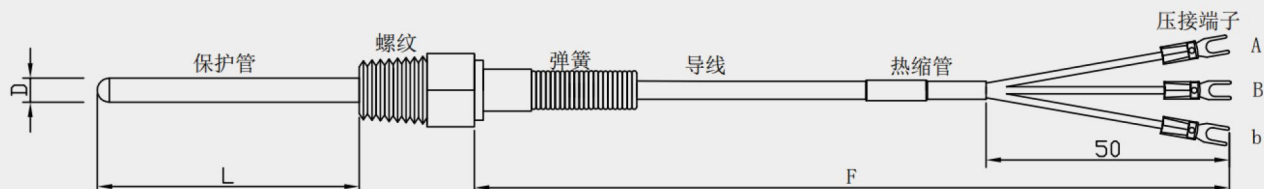

技术参数


分度号	精度	螺纹尺寸	导线类型	温度范围 (°C)	内引线形式	接线形式
PT100 PT1000	T A B C	英制牙 (例: PT1/4", PT1/2") 公制牙 (例: M8×1.25, M10×1.5)	金属网屏蔽内玻纤	400	二线制	Y型端子
			高温铁氟龙 PTFE 绕	350	三线制	针型端子
			铁氟龙 PFA	260		
			硅橡胶	180		
			聚乙烯 PVC	105	四线制	尾端半剥

注: 订货时请注明导线长度.

●DM-205 固定法兰型探头式铂电阻

外形尺寸

(单位: mm)

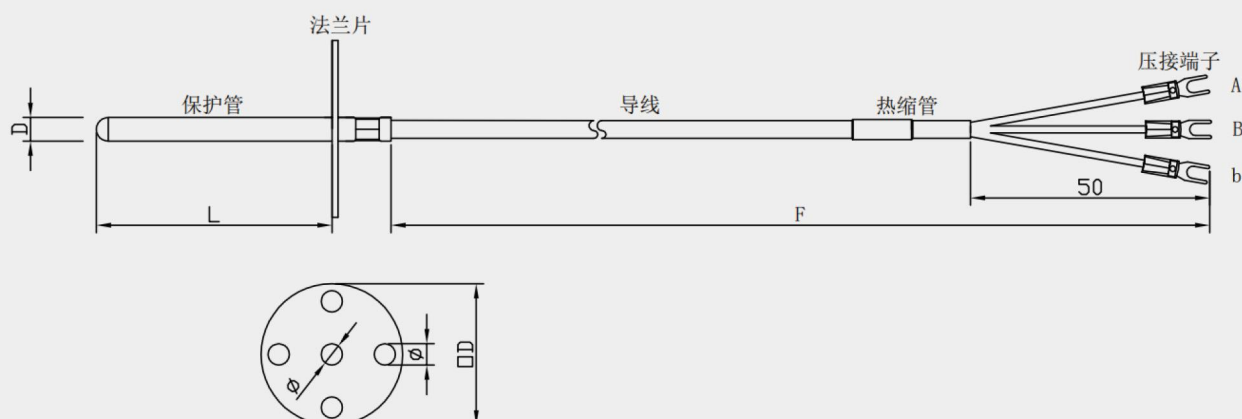

技术参数


分度号	精度	法兰片尺寸	导线类型	温度范围 (°C)	内引线形式	接线形式
PT100	T	30mm	金属网屏蔽内玻纤	400	二线制	Y 型端子
	A	40mm	高温铁氟龙 PTFE 绕包	350		
PT1000	B	50mm	铁氟龙 PFA	260	三线制	针型端子
	C	60mm	硅橡胶	180		
			聚乙烯 PVC	105	四线制	尾端半剥

注: 订货时请注明导线长度. 其它各标准法兰和探头外径可定做.

●DM-206 螺钉式铂电阻

外形尺寸

(单位: mm)

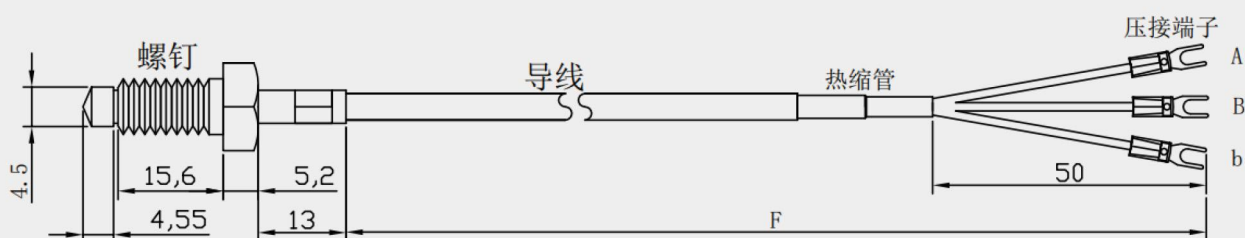


技术参数

分度号	精度	螺纹尺寸	导线类型	温度范围 (°C)	内引线形式	接线形式
PT100	T	W1/4"×20T	金属网屏蔽内玻纤	400	二线制	Y 型端子
	A	M6×1.0	高温铁氟龙 PTFE 绕包	350		
PT1000	B	M8×1.25	铁氟龙 PFA	260	三线制	针型端子
	C	5/16"×18T	硅橡胶	180		
			聚乙烯 PVC	105	四线制	尾端半剥

注: 订货时请注明导线长度.

●DM-207 压簧式铂电阻

外形尺寸
(单位: mm)

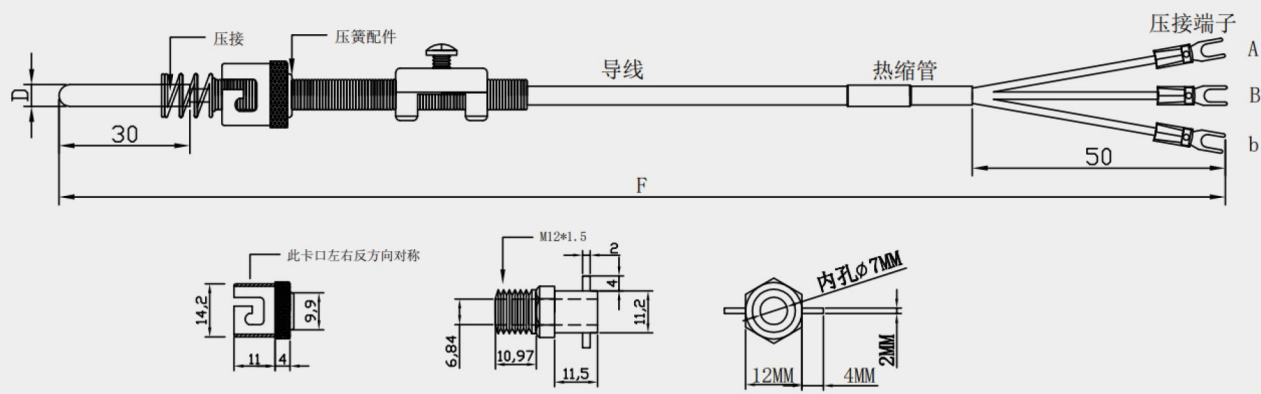


技术参数

分度号	精度	螺纹尺寸	导线类型	温度范围 (°C)	内引线形式	接线形式
PT100	T	M8×1.25	金属网屏蔽内玻纤	400	二线制	Y 型端子
		M10×1.0	高温铁氟龙 PTFE 绕包	350	三线制	针型端子
PT1000	A	M10×1.5	铁氟龙 PFA	260		
		M12×1.5	硅橡胶	180	四线制	尾端半剥
		PT1/8" PT1/4"	聚乙烯 PVC	105		

注: 订货时请注明导线长度.

●DM-208 扁平型端面式铂电阻

外形尺寸
(单位: mm)

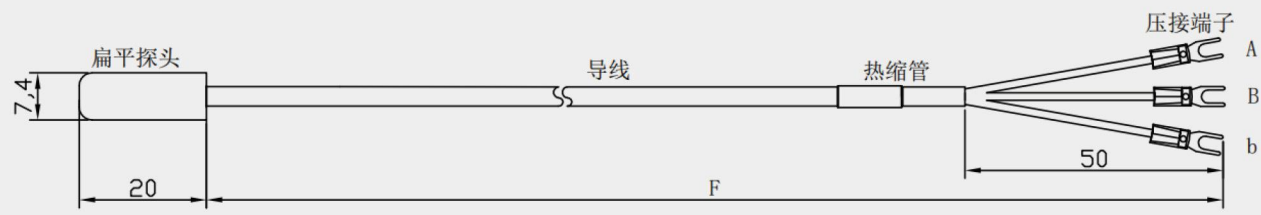

技术参数


分度号	精度	螺纹尺寸	导线类型	温度范围（℃）	内引线形式	接线形式
PT100	T A B C	长-20mm 宽-7.4mm 厚-3.7mm	金属网屏蔽内玻纤	400	二线制	Y 型端子
			高温铁氟龙 PTFE 绕包	350	三线制	针型端子
PT1000			铁氟龙 PFA	260		
			硅橡胶	180		
			聚乙烯 PVC	105		

注: 订货时请注明导线长度.

●DM-209 带连接管型探头式铂电阻

外形尺寸

(单位: mm)

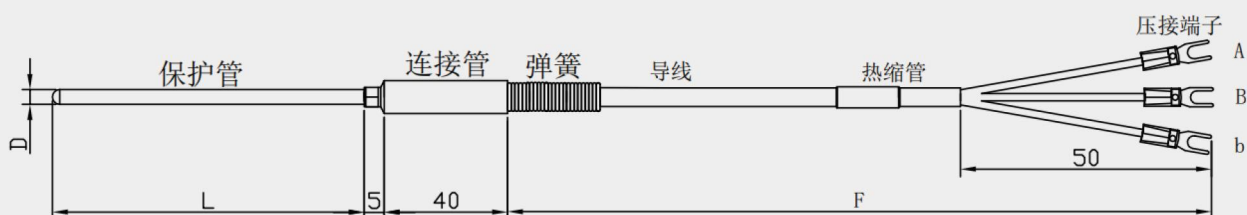

技术参数


分度号	精度	保护管尺寸	导线类型	温度范围 (℃)	内引线形式	接线形式
PT100	T A	2.0	金属网屏蔽内玻纤	400	二线制	Y 型端子
		3.0	高温铁氟龙 PTFE 绕包	350	三线制	针型端子
		4.0	铁氟龙 PFA	260		
PT1000	B C	5.0	硅橡胶	180	四线制	尾端半剥
		6.0	聚乙烯 PVC	105		

注: 订货时请注明导线长度.

●DM-210 铁氟龙护套防腐式铂电阻

外形尺寸

(单位: mm)

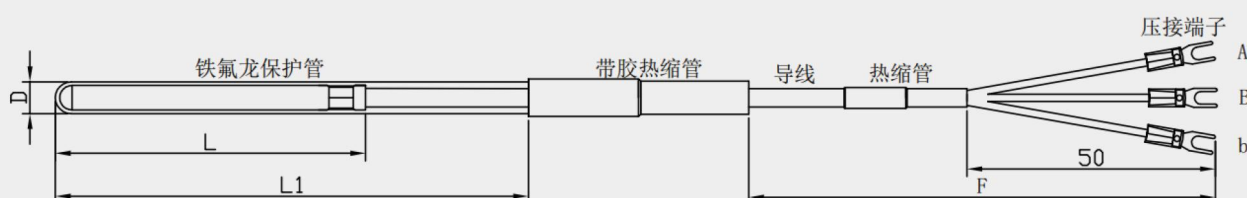

技术参数


分度号	精度	保护管尺寸	导线类型	温度范围 (℃)	内引线形式	接线形式
PT100 PT1000	T A B C	5.0mm 6.0mm	铁氟龙 PFA	260	二线制	Y 型端子
			硅橡胶	180	三线制	针型端子
			聚乙烯 PVC	105	四线制	尾端半剥

注: 订货时请注明导线长度.

●DM-401 金属管探头插入接线盒式铂电阻

外形尺寸

(单位: mm)

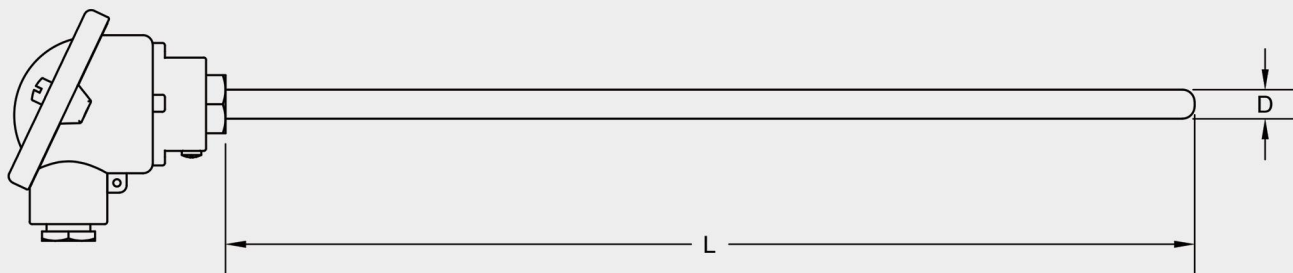


技术参数

分度号	精度	接线盒规格	接线盒材质	保护管外径	保护管材质	安装形式
PT100	1/3B	KD 线牙 G1/2"	铸铝	6.0	SUS304 SUS316L	—
PT1000	A			8.0		
	B			10.0		
				12.0		
				16.0		

●DM-402 固定螺纹安装接线盒式铂电阻

外形尺寸

(单位: mm)

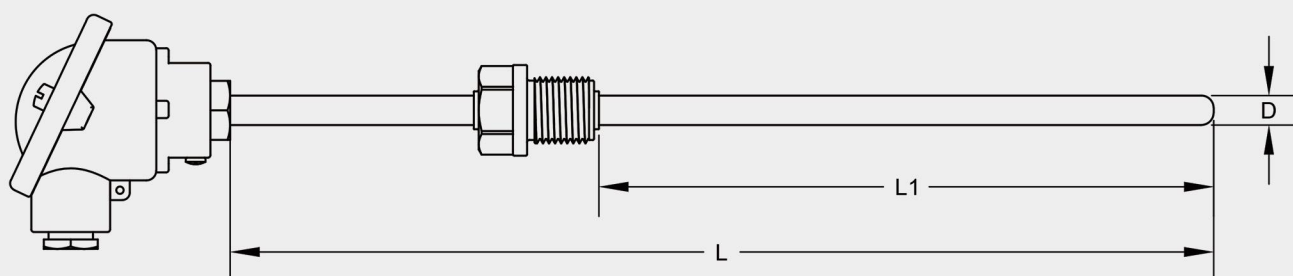


技术参数

分度号	精度	接线盒规格	接线盒材质	保护管外径	保护管材质	安装形式
PT100	1/3B	KD 线牙 G1/2"	铸铝	6.0	SUS304 SUS316L	M27×2.0
PT1000	A			8.0		M16×1.5
	B			10.0		M12×1.0
				12.0		PT1/2"
				16.0		PT1/4"

●DM-403 活动螺纹安装接线盒式铂电阻

外形尺寸

(单位: mm)

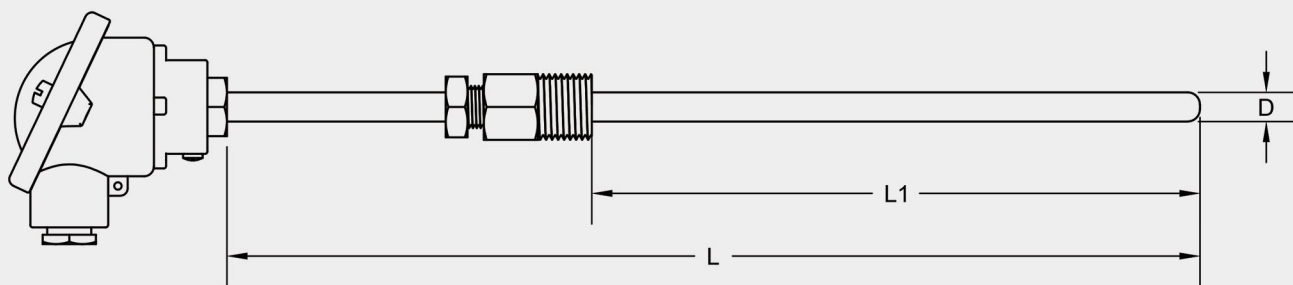


技术参数

分度号	精度	接线盒规格	接线盒材质	保护管外径	保护管材质	安装形式
PT100 PT1000	1/3B A B	KD 线牙 G1/2"	铸铝	3.0	SUS304 SUS316L	M16×1.5
				4.0		M12×1.0
				5.0		PT1/2"
				6.0		PT3/8"
				8.0		PT1/4"

●DM-404 固定法兰安装接线盒式铂电阻

外形尺寸

(单位: mm)

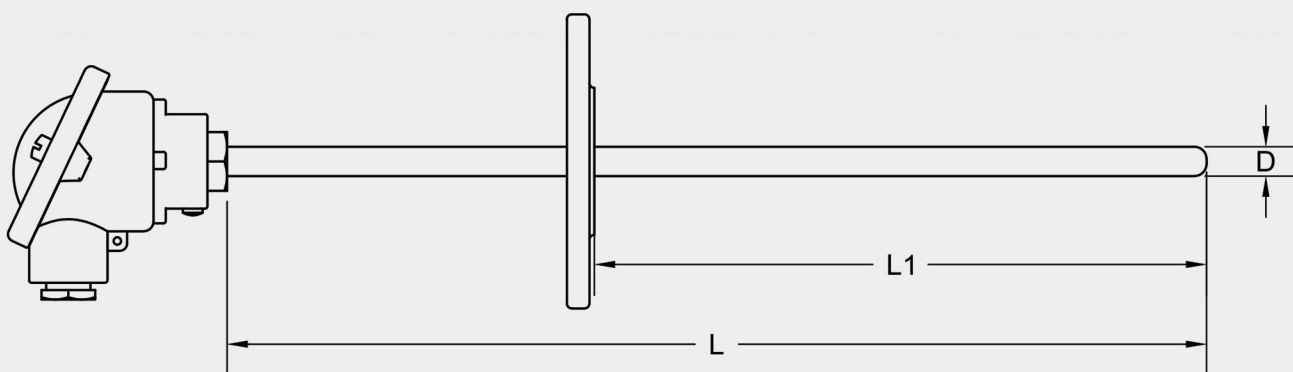


技术参数

分度号	精度	接线盒规格	接线盒材质	保护管外径	保护管材质	安装形式
PT100 PT1000	1/3B A B	KD 线牙 G1/2"	铸铝	8.0	SUS304 SUS316L	DN10
				10.0		DN15
				12.0		DN20
				16.0		DN25
				22.0		

●DM-405 活动法兰安装接线盒式铂电阻

外形尺寸

(单位: mm)

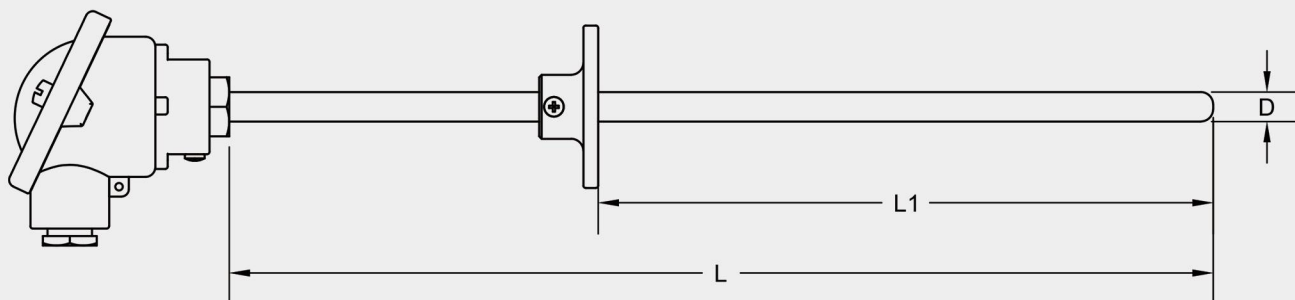


技术参数

分度号	精度	接线盒规格	接线盒材质	保护管外径	保护管材质	安装形式
PT100 PT1000	1/3B	KD 线牙 G1/2"	铸铝	3.0	SUS304 SUS316L	DN10
	A			4.0		DN15
	B			5.0		DN20
				6.0		DN25
				8.0		

●DM-406 双套管安装接线盒式铂电阻

外形尺寸

(单位: mm)

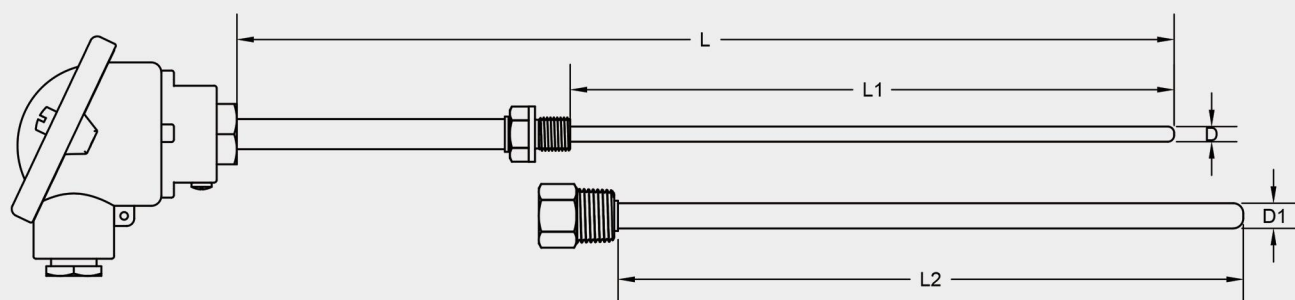

技术参数

分度号	精度	接线盒规格	接线盒材质	保护管外径 D1	保护管材质	探头外径 D
PT100 PT1000	1/3B	KD 线牙 G1/2"	铸铝	8.0	SUS304 SUS316L	3.0
	A			10.0		4.0
	B			12.0		5.0
				16.0		6.0
				22.0		