


Unit: mm

应用领域

水类、油类、其他液体等

FHS-1P-1T30-6N

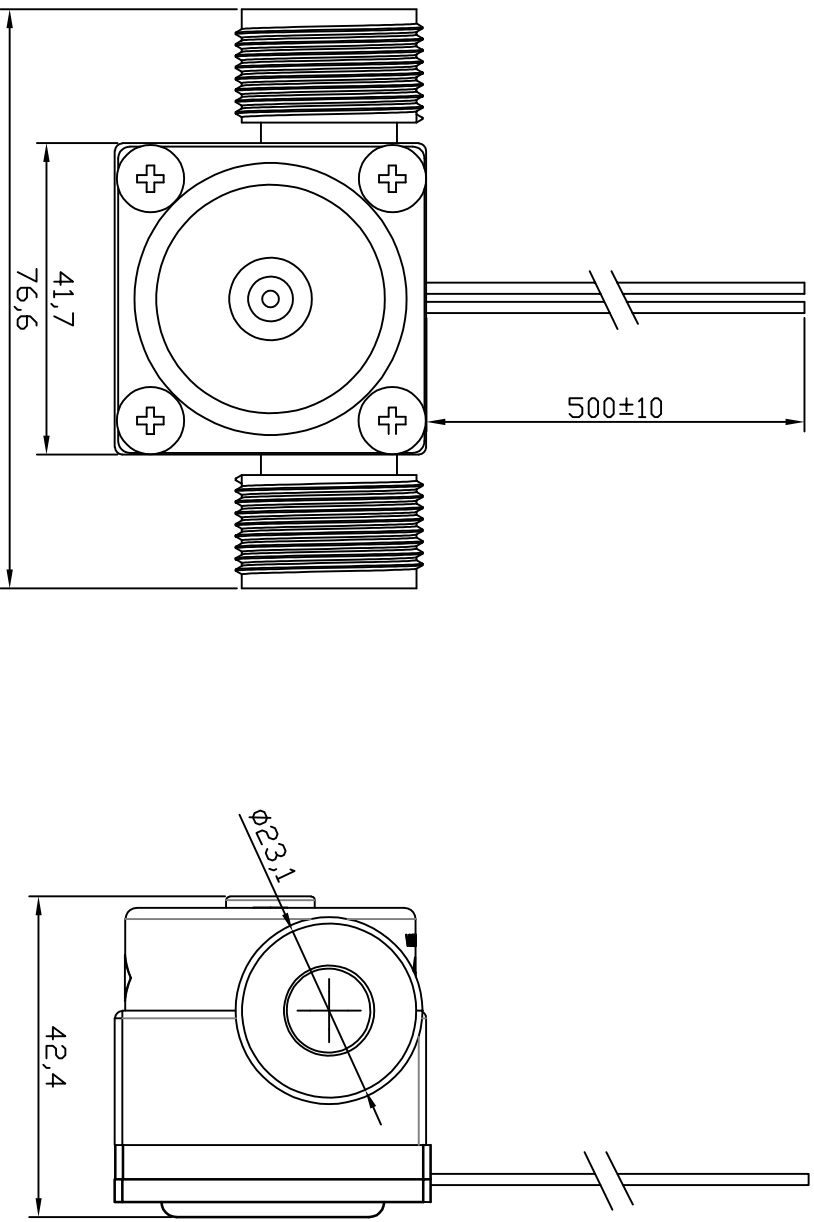

深圳市法思特传感器有限公司							
SHENZHEN FAST SENSOR CO., LTD.				TITLE			
PLASTIC FLOW SENSORS				塑料流量传感器			
性能参数	SPECIFICATION		最大工作压力	≤1.75(MPa)			
工作电压	Working Vtage	5-18VDC	最大工作电流	15(mA)			
测量流量范围	Measuring Flow Rate	1~30	安装方式	Horizontal* or Vertical position 水平*或垂直安装			
流量精度	Accuracy	±5%	电线Wire	24AWG UL 1007			
流量特性	Flow Character	F=8N(F=Hz, N=L/min)	外壳Housing	Nylon			
标准启动流量	≥1		Drawn by SYP/2018-10-23	Reviewed by FXP/2018-10-23	Approved by LJ / 2018-10-23		
PART NO.				SCALE			
FHS-1P-1T30-6N				1:1			
				REV.			
				00			
				www.szfast.com			