

HNC-100LA系列霍尔电流传感器


» 简介

HNC-100LA系列霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理的新一代电流传感器，能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。

电气参数 (Ta=25℃)

型号		HNC-25LA	HNC-50LA	HNC-75LA	HNC-100LA
参数	符号				
额定测量电流	I _{PN}	25A	50A	75A	100A
线性范围	I _P	0~±38A	0~±75A	0~±105A	0~±150A
线匝比	K _N	1:1000	1:1000	1:1500	1:2000
线圈内阻	R _i	45Ω	45Ω	72Ω	105Ω
额定输出电流	I _{SN}	25 mA±0.9%	50 mA±0.9%	50 mA±0.7%	
零点失调电流	I _O	≤±0.2 mA		≤±0.15mA	
线性误差	ξ _L	±0.15%			
电源电压	V _C	±15V ±5%			
响应时间	T _r	≤1 μ S			
零点温漂	I _{OT}	Within ±0.1mA Type ±0.5mA		Within ±0.1mA Type ±0.25mA	
推荐负载电阻	R _M	75~420Ω	30~180Ω	25~150Ω	10~120Ω
功耗电流	I _C	(15+I _S) mA			
绝缘电压	V _d	2.5KV/50或60Hz/1min			
频带宽度	f	DC~ 100KH _Z (-3dB)			
工作温度	T _a	-25℃~-+85℃			
贮存温度	T _s	-40℃~-+90℃			

外型尺寸(mm)

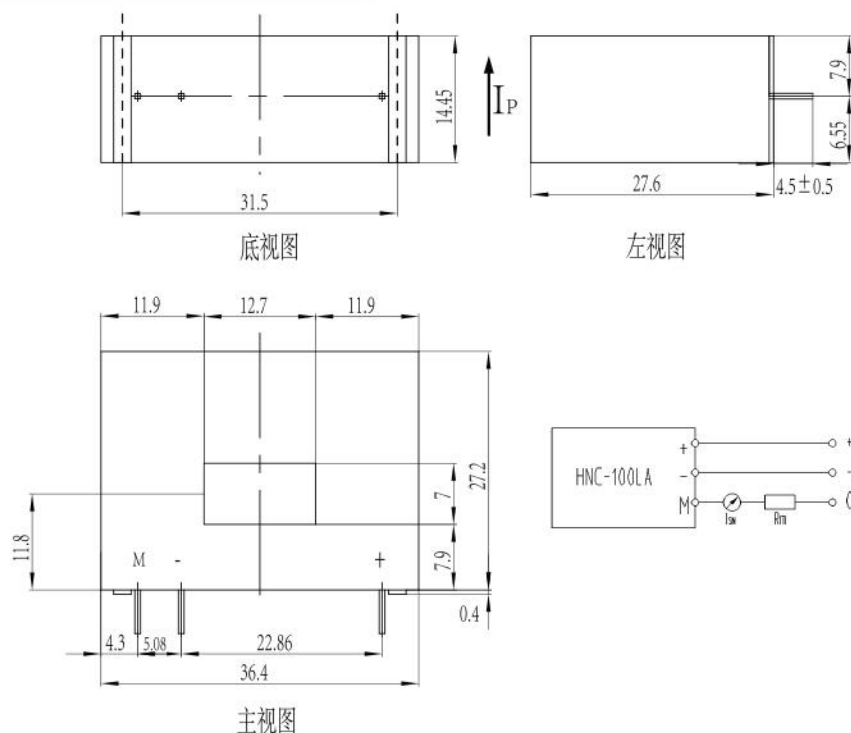

特点

- 应用霍尔原理的闭环（补偿）电流传感器
- 采用符合UL94V-0标准的绝缘外壳
- 高精度,良好的线性度
- 低温漂
- 宽频带
- 抗干扰能力强

应用

- 交流变频调速, 伺服电机
- 不间断电源
- 开关电源
- 电池电源
- 电焊机电源

使用说明

- 传感器按连接要求正确接线
- 将被测电流从传感器输入端输入，即可从输出端取样获得同相电流信号
- 箭头所示方向为正电流方向

连接与调节

- +: 正电源 (+15V)
- -: 负电源 (-15V)
- M: 输出