

PTL508卫生型压力变送器

技术特点:

- ✓ 灵敏度高、性能稳定
- ✓ 良好的抗冲击能力
- ✓ 优异的介质兼容性
- ✓ 不存在粘稠介质堵塞




PTL508卫生型压力传感器弹性体采用进口材质、膜片隔离工艺、测试头无引压孔，测量过程中不存在粘稠介质堵塞。

此类传感器通常也称为：平膜压力传感器、膜片型压力变送器、食品压力传感器、食品压力变送器、隔膜压力传感器、隔膜压力变送器、卫生型压力传感器、卫生型压力变送器。


技术参数:

量 程	-0.1~0~6MPa
综合精度	0.25%FS、0.5%FS
输出信号	4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压	24DCV(9~36DCV)
介质温度	-20~85℃
环境温度	-20~85℃
负载电阻	电流输出型：最大800Ω；电压输出型：大于50Ω
绝缘电阻	大于2000MΩ(100VDC)
密封等级	IP65
长期稳定性能	0.1%FS/年
振动影响	在机械振动频率20Hz~1000Hz内，输出变化小于0.1%FS
电气接口	赫斯曼接插件
机械连接	2" 卡箍式联接


外形尺寸:

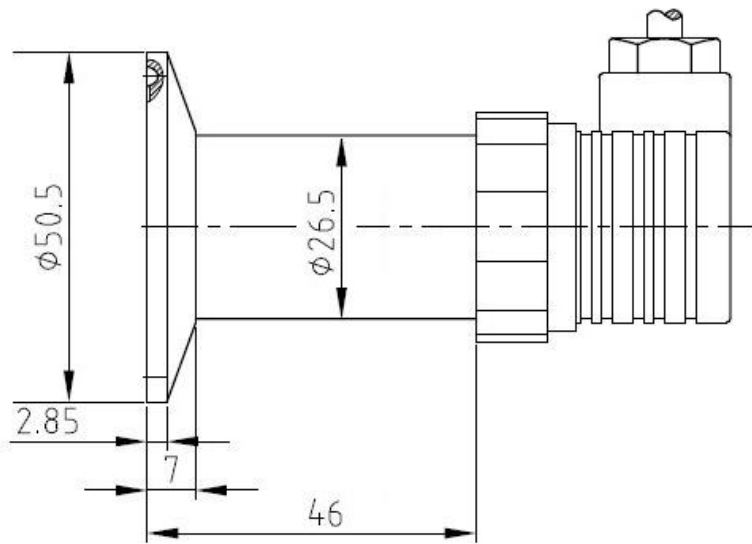

接线说明:

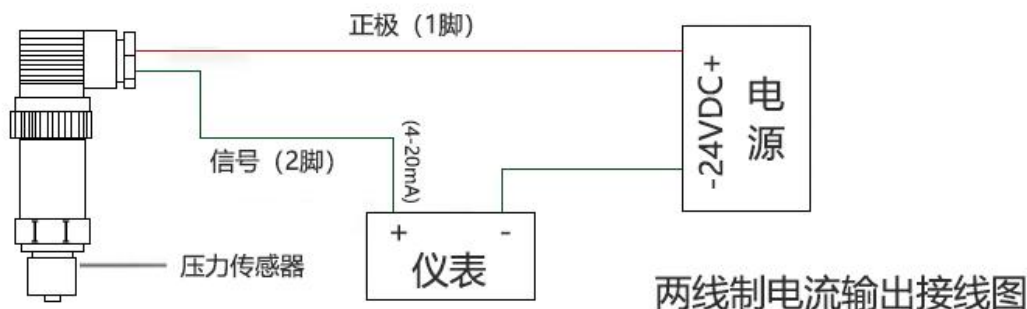


红线: 24VDC 绿线: 电流输出

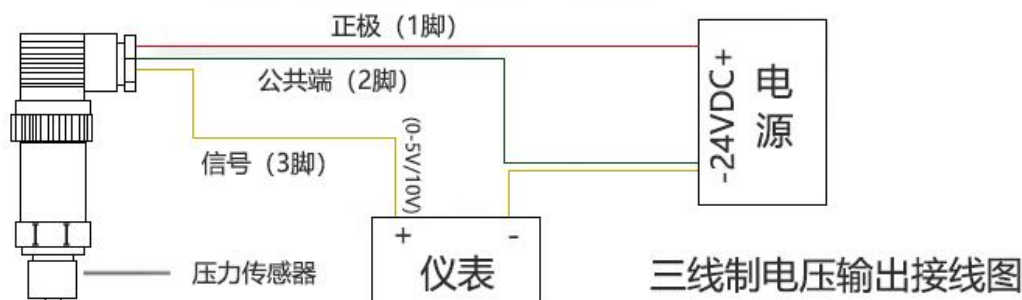

红线: 24VDC 绿线: 电源- 黄线: 电压输出+

选型指南:

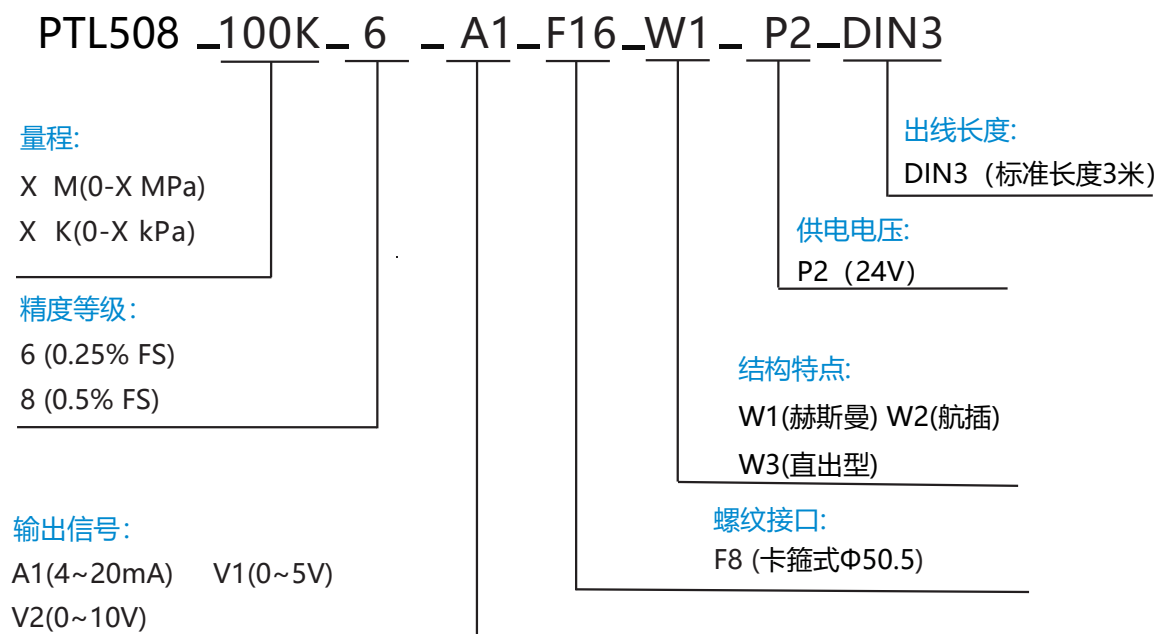

注: 具体请登录公司网站: www.shllsensor.com 查询或咨询技术工程师

上海隆旅电子科技有限公司

Shanghai long journey electronic technologyco., LTD.

TEL : 021-51602986

FAX : 021-51561331

地址: 上海市宝山区顾村镇沪太路5018号梓坤科技园910室

