

微动振动传感器模块 SL118

产品概述:

振动传感器模块可用于各种震动触发作用，防盗报警，智能小车，电子积木等。

产品特点:

- 触发无方向性。
- 六千万次的震动使用寿命保证。
- 传感器纯金电镀，有一定的防尘。




应用范围:

- 自动化装置
- 玩具
- 汽车振动
- 家用电器
- 防盗器
- 运动触发


技术参数:

工作电压范围	DC3.6-18V
静态电流	≤150UA （静态），3.3V 时 （工作时 1.5MA）
电平输出	3.3V 脉冲输出，输出电流小于 5MA
外形尺寸	24.5mm*21mm*10mm(长,宽,高)


外观图:

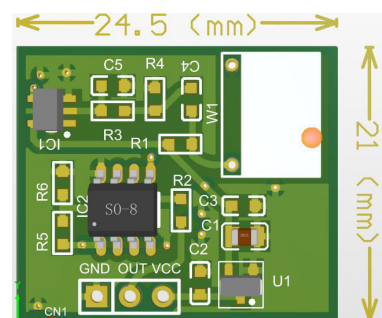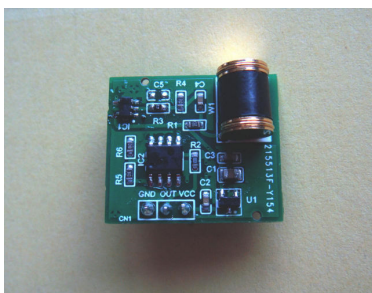

接口上电接法:

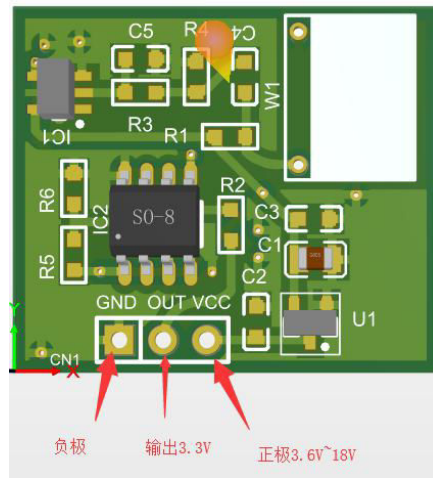

灵敏度调节:

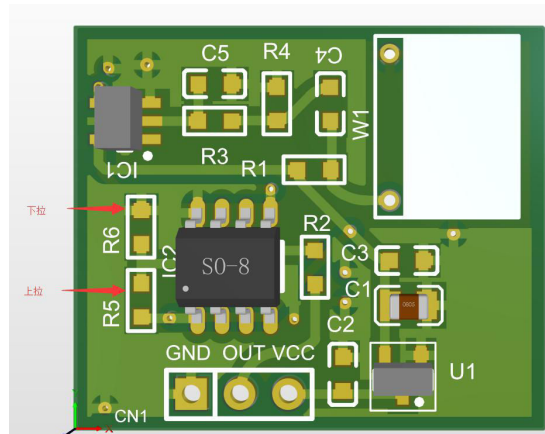

调节 R6 的电阻值可以调整不同的灵敏度

序号	电阻值 (R6)	灵敏度等级
1	100K	1(最灵敏)
2	150K	2
3	200K	3
4	300K	4
5	470K	5
6	560K	6
7	680K	7
8	750K	8
9	1M	9 (最不灵敏)